




Dodatna oprema

ODM

DORAZD01 Razdelilnik 19" 230V 9V 1HE PVC

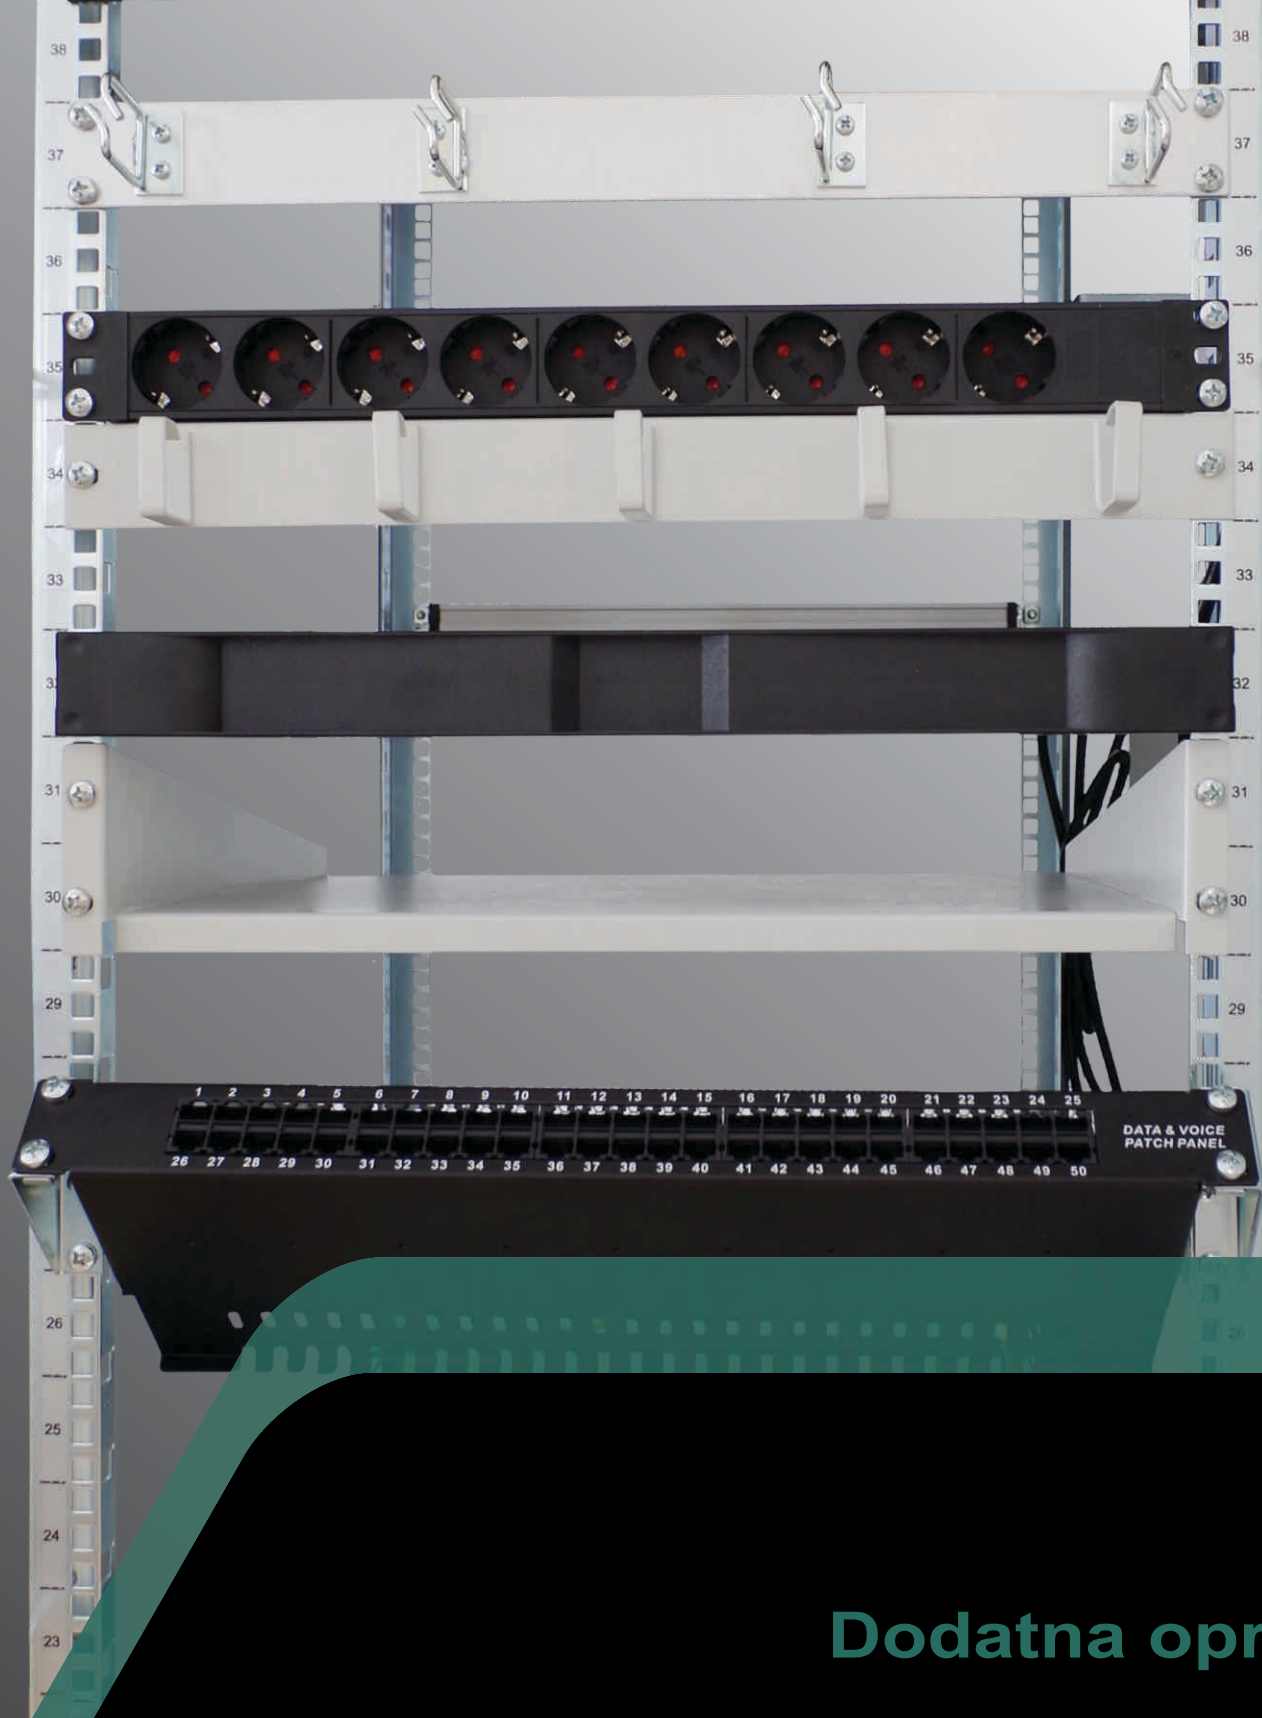

- devet šuko vtičnic pod kotom 45°
- priključni kabel dolžine 2,3m, prikllop šuko vtikač
- umetna masa, črne barve
- priključni tok max 16A, 3500W
- priložen vijačni material

DORAZD03 Razdelilnik 19" 230V 8V 1HE



- osem šuko vtičnic pod kotom 45°
- priključni kabel dolžine 1,7m, prikllop šuko vtikač
- Al profil sive barve, spredaj črna plastika
- priključni tok max 16A, 3500W
- priložen vijačni material

DORAZD05 Razdelilnik AL 2HE s prenapetostno zaščito



- devet šuko vtičnic pod kotom 45°
- priključni kabel dolžine 1,7m, prikllop šuko vtikač.
- vklopno stikalo s signalno lučko
- prisotnost napetosti in vklop zaščite - LED indikatorja
- Al profil sive barve, spredaj črna plastika
- priključni tok max 16A
- priključna moč max 4000W
- priložen vijačni material

DORAZD04 Razdelilnik 19" 230V 8V 1HE - C20



- osem šuko vtičnic pod kotom 45°
- priključni kabel dolžine 2,4m, prikllop vtikač C20
- Al profil sive barve, spredaj črna plastika
- priključni tok max 16A, 4000W
- priložen vijačni material

DORAZD06 Razdelilnik 19" 230V 10V 1HE C13+C19



- osem vtičnic C13 in dve C19, prikllop vtikač C20
- priključni kabel dolžine 2,4m
- Al profil sive barve, spredaj črna plastika
- priključni tok max 16A, 4000W
- priložen vijačni material

DOPANE01 Panel priključni 24 port UTP Cat6



- 24 portov
- SO-HO kvaliteta
- do 1000 Mbps Ethernet mreža
- 110 ali Krone sistem pritrdjevanja kablov
- standard priklropa žic ANSI/TIA/EIA- 568A ali 568B
- ustreza soglasjem ANSI/EIA/TIA 568B.2.1
- jeklena pločevina, RAL 9005 črna
- priložen vijačni material

DOPROS00
Profil Server - vertikalni



Za vgradnjo 19" elementov in opreme
- dim. 33x78mm x HE
- jeklena pločevina, cinkano
- za omare Server, ServerM

DOPRON00
Profil Net - vertikalni



Za vgradnjo 19" elementov in opreme
- dim. 33x25mm x HE
- jeklena pločevina, cinkano
- za omare Net, NetM, NetZ

DOPROP00
Profil P - vertikalni



Za vgradnjo 19" elementov in opreme
- dim. 17x56mm x HE
- jeklena pločevina, cinkano
- za omare Net, NetM, NetZ

DOPROC00
Profil CZ - vertikalni



Za vgradnjo 19" elementov in opreme
- dim. 17x35mm x HE
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
- za omare CZ

DOLETEV01
Letev ozemljitvena



Za priklop ozemljitvenih vodnikov
- za vgradnjo v 19" raster
- baker, debeline 5mm
- 14x izvrtina z navojem M6
- priložen vijaki material

DOLETEV01 Letev ozemljitvena ETSI z IS vijaki



Za priklop ozemljitvenih vodnikov
- baker, debeline 5mm
- 14x vijak M6, 2x vijak M8
- priložen vijalni material

DOLETEV10 Letev vodilna



Za podporo težjih vgradnih elementov
- jeklena pločevina, cinkano

DOPOLDXX Polica dna prečna



Za delno ali polno zapiranje dna omare po globini
- odprtina v dnu omare je 200 mm manjša
dejanske globine dna omare
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)

DOPOLDXX Polica dna




Za delno zapiranje dna omare
- odprtina v dnu omare je 200 mm manjša
dejanske globine dna omare
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)

Koda	Ime	Širina omare mm	Globina mm
DOPOLD16	Polica dna prečna	600	100
DOPOLD17	Polica dna prečna	700	100
DOPOLD18	Polica dna prečna	800	100
DOPOLD36	Polica dna prečna	600	300
DOPOLD37	Polica dna prečna	700	300
DOPOLD38	Polica dna prečna	800	300

Koda	Ime	Globina omare mm	Globina mm
DOPOLD06	Polica dna	600	400
DOPOLD07	Polica dna	700	500
DOPOLD08	Polica dna	800	600
DOPOLD09	Polica dna	900	700
DOPOLD10	Polica dna	1000	800
DOPOLD11	Polica dna	1100	900
DOPOLD12	Polica dna	1200	1000

DOPOLFX Polica fiksna XX do 50kg

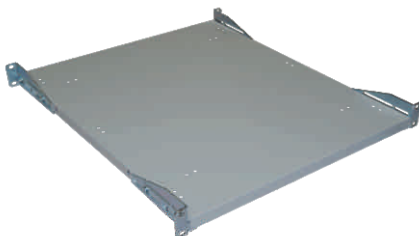

Polica fiksna do 50kg nosilnosti
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
- priložen material za montažo

Koda	Ime	Globina	
		mm	Razmak
DOPOLF01	Polica fiksna	295	280-375
DOPOLF02	Polica fiksna	395	280-475
DOPOLF03	Polica fiksna	535	400-655
DOPOLF04	Polica fiksna	735	600-815


DOPOLFX Polica fiksna XX do 50kg PERF:



Polica fiksna perforirana do 50kg nosilnosti
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
- priložen material za montažo

Koda	Ime	Globina	
		mm	Razmak
DOPOLF01	Polica fiksna perf.	295	280-375
DOPOLF02	Polica fiksna perf.	395	280-475
DOPOLF03	Polica fiksna perf.	535	400-655
DOPOLF04	Polica fiksna perf.	735	600-815

DOPOLFX Polica fiksna XX do 100kg

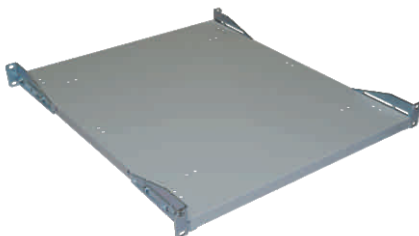

Polica fiksna do 100kg nosilnosti
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
- priložen material za montažo

Koda	Ime	Globina	
		mm	Razmak
DOPOLF09	Polica fiksna	395	280-475
DOPOLF10	Polica fiksna	535	400-655
DOPOLF11	Polica fiksna	735	600-815

DOPOLI Polica izvlečna XX do 35kg



Polica izvlečna do 35kg nosilnosti
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
- vodilo 300, 400, 500 ali 600, polni izvlek
- priložen material za montažo

Koda	Ime	Globina	
		mm	Razmak
DOPOLI01	Polica izvlečna	300	280-375
DOPOLI02	Polica izvlečna	400	280-475
DOPOLI03	Polica izvlečna	500	320-580
DOPOLI04	Polica izvlečna	600	540-680
DOPOLI05	Polica izvlečna	700	620-760

DOPOLIXX Polica izvlečna XX do 35kg PERF.



Polica izvlečna perforirana do 35kg nosilnosti
 - jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
 - vodilo 300, 400, 500 ali 600, polni izvlek
 - priložen material za montažo

Koda	Ime	Globina mm	Razmak
DOPOLI06	perf.	300	280-375
DOPOLI07	perf.	400	280-475
DOPOLI08	perf.	500	320-580
DOPOLI09	perf.	600	540-680
DOPOLI10	perf.	700	620-760

DOPOLKXX Polica 19" XX konzolna do 30kg



Polica 19" konzolna XX mm do 30kg nosilnosti
 - jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
 - priložen material za montažo

Koda	Ime	Globina mm
DOPOLK20	konzolna	200
DOPOLK25	konzolna	250
DOPOLK251	konzolna	250
DOPOLK30	konzolna	300
DOPOLK40	konzolna	400

DOPRED34 Predal 19" 400mm 3HE do 50kg



Predalnik 3HE do 50kg
 - dim. 485x400mm x 3HE
 - s ključavnico in ročajem
 - nosilnost predala 50kg, polni izvlek
 - jeklena pločevina RAL 7035 (svetlo siva)
 - ročaj nikelj srebrn
 - priložen vijačni material

DOPLOS12 Plošča uvoda kablov s ščetko



Plošča za zapiranje odprtine uvoda kablov,
 s ščetko
 - jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)

DOPLOSXX Plošča slepa XHE



Plošča za zapiranje praznega prostora
in hladilne odprtine v 19" sistemu
- dim. 485mm x xxHE
- jeklena pločevina RAL 7035 (svetlo siva)
- priložen material za montažo

Koda	Ime	Višina HE
DOPLO01	Plošča slepa	1
DOPLO02	Plošča slepa	2
DOPLO03	Plošča slepa	3
DOPLO04	Plošča slepa	4
DOPLO05	Plošča slepa	5
DOPLO06	Plošča slepa	6

DOPLOS11 Plošča uvoda kablov



Plošča za zapiranje odprtine uvoda kablov
- dim.
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)

CDVODI226 Vodilo kablov 2HE tip K



Za urejanje horizontalnih kablov v 19" sistemu
- dim. 485x45mm
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
- priloženi vijaki in matice

CDVODI260 Vodilo kablov 1HE tip Z



Za urejanje horizontalnih kablov 19" sistemu
- dim. 485x45mm
- eloksirana alu pločevina, objemke cinkane
- priloženi vijaki in matice

CDVODI260
Vodilo kablov PVC 100mm



Za urejanje horizontalnih kablov 19" sistemu
- dim. 485x45mm
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva),
objemke plastične
- priloženi vijaki in matice

CDVODI360
Vodilo kablov OPTIKA tip U



Za urejanje optičnih kablov
- dim. 290x r.160mm
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)

CDVODI350
Vodilo kablov optika



Za urejanje optičnih kablov
- dim. 130x80mm
- jeklena pločevina, RAL 7035
(svetlo siva)
- za omare širine 800mm ali več

DOKINE00
Kineta



Za vertikalno pritrditev kablov
- dim. 100mm x xxHE
- jeklena pločevina, cinkano

DOHLAD02 Hladilna enota 2V



- Hladilna enota z dvema ventilatorjema in mrežico
- dim. 320x198mm
- napajanje 220V/240V AC, 50/60Hz
- moč 2x18/19 W
- pretok zraka 2x112/113m³/h
- glasnost 44/48dB
- predvidena življenjska doba 50.000 h
- varnost UL/CSA/TUV/CUR/CE soglasja
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)

DOHLAD01 Hladilna enota 1V



- dim. 120x120mm
- napajanje 220V/240V AC, 50/60Hz
- moč 18/19 W
- pretok zraka 112/113m³/h
- glasnost 44/48dB
- predvidena življenjska doba 50.000 h
- varnost: UL/CSA/TUV/CUR/CE soglasja
- tlačno liti Al

DOHLAD03 Filter protiprašni



- Filter za zaščito pred vdorom prahu v omaro
- dim. 340x240mm - montaža na hladilno enoto
- jeklena pločevina, cinkano
- filter zamenljiv, umetna masa

DOTERM03 Termostat digitalni s tipalom 1HE



- 19 " Plošča z digitalnim termostatom Dixell in temperaturno sondo Dixell
- dim. 485x45mm
- nastavitev vklopa od +10 °C do +60 °C
- ločljivost vklopa v koraku po 0,1 °C
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
- priložen material za montažo

DOTERM02
Termostat digitalni



Mehanski termostat za vklop ventilatorske enote
 - nastavitev vklopa + 0 °C do + 60 °C
 - občutljivost vklopa +/- 40 °C
 - temperaturna diferenca <7 °C
 Max: 2A/240V AC

DOTERM02
Termostat digitalni



Termostat XR 10C DIXELL s temperaturno sondo
 - zaščita spredaj IP65
 - napajanje 230V AC, 50/60Hz
 - poraba 3VA
 - relejni izhod: 20/8A, 250V AC
 - trimestna številčnica, rdeče barve, višina 14,2 mm
 - natančnost pri temperaturi okolice 25°C +/- 0,7 °C

DOMAT06
Matica v kletki M6 z vijakom 0,7-1,6



Za vijačenje 19" elementov in dodatne opreme
 - cinkano
 Za profil Net in P

DOMAT07
Matica v kletki M6 z vijakom 1,7-2,7



Za vijačenje 19" elementov in dodatne opreme
 - cinkano
 Za profil Server

DOZEPD001
Žep za dokumentacijo



Za shranjevanje dokumentov na vratih/stranici omare
 - s samolepilnim trakom za pritrditev
 - plastika, sive barve

DOSPOJ01
Spojnik omar



Za spajanje omar postavljenih v nizu
 - jeklena pločevina, RAL 9005 FS
 Za omare z nosilnim AL profilom

DOPODN01

Regulirna noga CZ



Za regulacijo višine omare
- v setu štiri nogice M8x30
Za omare tip CZ.

DOPODN02

Regulirna noga Server, Net



Za regulacijo višine omare
- v setu štiri nogice M10x30 z nosilci
- statična obremenitev 8000 N
Za omare Server, ServerM, Net
in NetM

DOPODN06

Vozno podnožje ServerM, NetM



Za lahkó premikanje omare
- v setu štiri krat dvokolo $\varnothing$ 50 z nosilcem unisep
- statična obremenitev do 2500 N
- višina omare se poveča za 75mm
Za omare ServerM, NetM

DOPODN05

Vozno podnožje Server, Net



Za lahkó premikanje omare
- v setu štiri krat dvokolo $\varnothing$ 75 z nosilcem koles
- statična obremenitev do 3500 N
- višina omare se poveča za 35mm
Za omare Server, Net

NALEPK050

Nalepka označevanja višine HE



Za označevanje enot HE na profilu
- od 1 do 46HE
- prozorna nalepka s črnim tiskom
Za profil Server in Net.

O.D.M.

19" omare in oprema

O.D.M. d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana - Črnuče

tel: 01/ 5304 270
fax: 01 5304 277
e-mail: info@odm.si

www.odm.si