



UNISEP

Omara 19" Net

ODM

Omara tipa Net je prirejena za vgradnjo strežnikov in telekomunikacijske opreme v podatkovnih centrih in komunikacijskih vozliščih. Omara je sestavljena in pripravljena za uporabo, modularna zasnova vrat in stranic omogoča enostavno prilagoditev vašim potrebam.

Uvodi kablov

Na pokrovu skozi predpripravljene odprtine spredaj, zadaj in ob strani.

Stabilna konstrukcija

Razstavljiv osnovni okvir omogoča vnos v prostor tudi pri omejenem dostopu.

Hitro nastavljivi 19" profili »server«


Brezvijačno vpetje omogoča hitro nastavitev vertikalnih profilov po globini omare.

Vertikalni organizator kablov

19" omara Net z vertikalnim urejevalnikom spredaj.

Uvodi kablov

Odprto dno omare omogoča uvod kablov s spodnje strani, skozi podnožje na dnu.

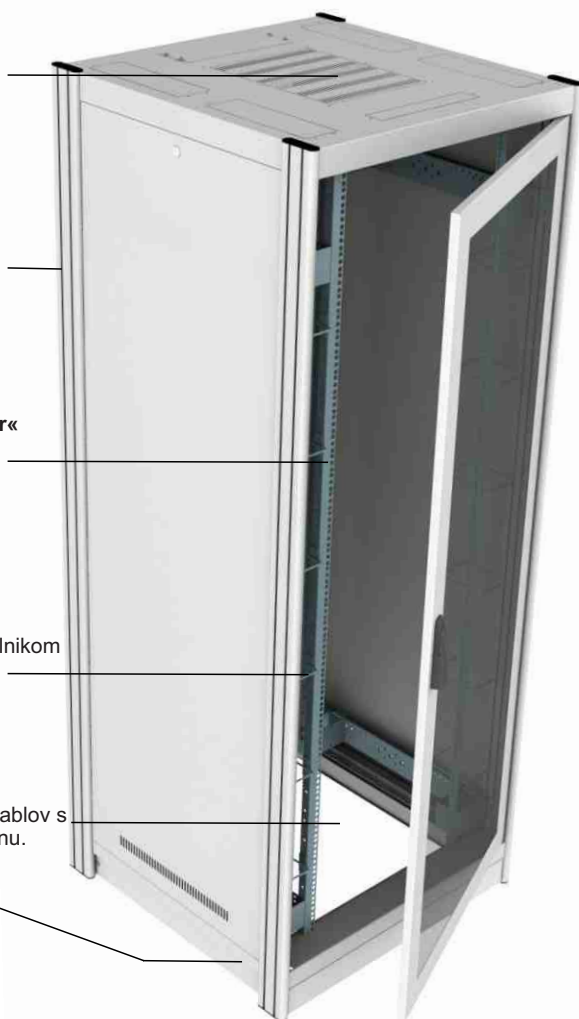

Tehnične lastnosti

- 19" profili Server spredaj in zadaj, hitro nastavljivi po globini v rastru 20mm, zamik 140/360/120 do 360 mm, zamik 120/360/100 mm (za globino 800 mm)
- pokrov z odprtino za vgradnjo hladilne enote
- uvodi kablov:
 - na dnu omare: z vseh strani, na pokrovu omare
- spredaj in zadaj perforirana kovinska vrata: kot odpiranja 120 stopinj, ključavnica z nihajno ročico
- zadaj kovinska stena, hitro snemljiva, mini ključavnica
- bočni stranici, reža za hlajenje spodaj, hitro snemljivi, mini ključavnica
- ozemljitveni set
- stopnja zaščite IP20
- nosilnost omare 5000 N (opsijsko do 8000 N)
- skladnost IEC 60297-1 in IEC 60297-2
- CE certifikat 73/23/EEC LVD

Barva RAL7035, siva

Možnost: barva RAL 7032/9002, siva, svetlo siva

Možnost: barva RAL9005 črna

Omara 19" Net 8080 42HE SKs22



Dodatna oprema

Nivelirno podnožje

Vozno podnožje

Vertikalni organizator kablov (ni za širino 60 cm)

Horizontalni profil za povečanje nosilnosti

Prezračevalna enota

Prečna polica dna za zapiranje dna omare v celoti

Možnosti

Vrata in bočni stranici je mogoče odstraniti ali zamenjati z vrati iz vsega spektra vrat in stranic omar tipa »server« in »net«, Sp, Kp, Wp, Ks

Perforirana vrata, 83-odstotna zračnost


Vgradnja profilov v rastru ETSI.




Vertikalni organizator kablov
(širina 70 in 80cm)




Pokrov z odprtinami za uvod
kablov pokrito s ščetko




Prečna polica dna

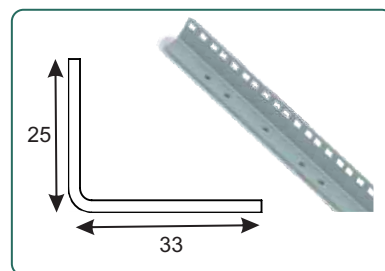

Profil 19" Net

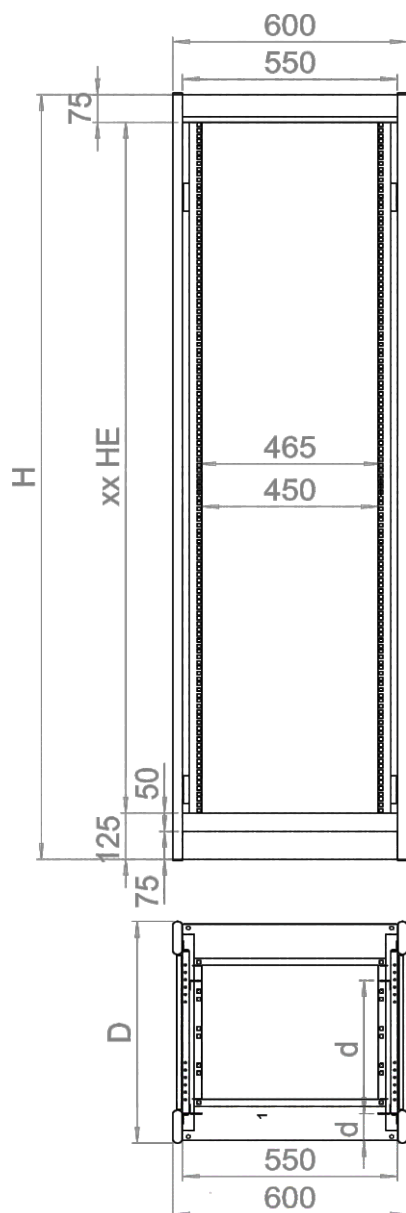

Slika tloris 6060

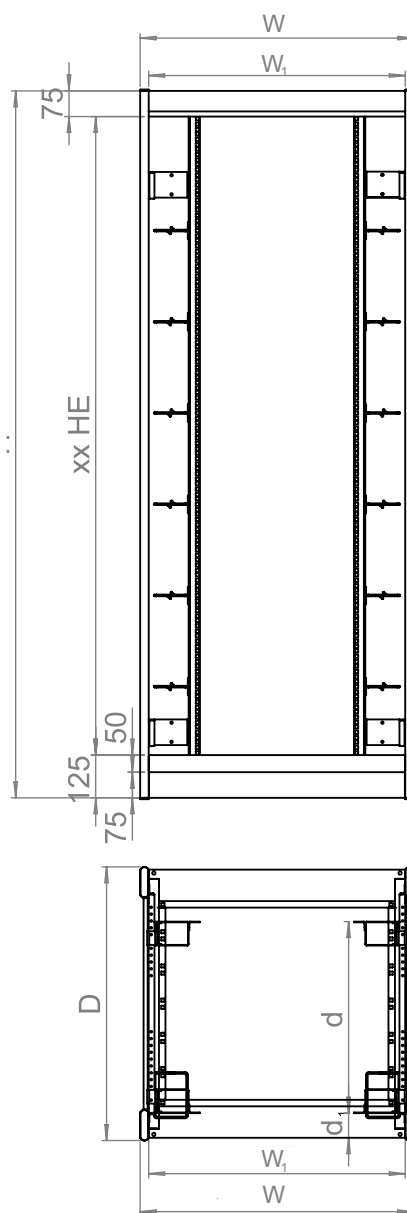


Slika tloris 8080


Legenda dimenzij

Omara Net, 19"
 W = 700, 800 mm
 W1 = W-50 mm
 D = 600, 700, 800 mm
 d1: 140 mm
 HE: 36, 42, 46
 H: 1800, 2073, 2250 mm
 d: 340, 440, 540 mm


Odprtine za uvod kablov



Omara 19" 6060
 odprtine za uvod kablov
 stranske: 50 x 290 mm
 zadaj: 90 x 290 mm
 spredaj: 50 x 290 mm



Omara 19" 7070
 odprtine za uvod kablov
 stranske: 50 x 290 mm
 zadaj: 90 x 290 mm
 spredaj: 50 x 290 mm

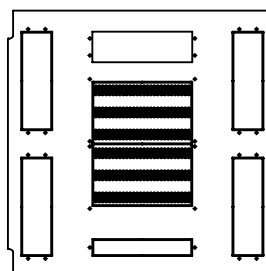

Omara 19" 8080
 odprtine za uvod kablov
 stranske: 90 x 290 mm
 zadaj: 90 x 290 mm
 spredaj: 50 x 290 mm

600

700

800


Šifra	Naziv	W mm	D mm	d1 mm	d mm	H mm	HE
CNE60060361	Omara 19" Net 60060 36 HE	600	600	140	340	1806	36
CNE60060421	Omara 19" Net 60060 42 HE	600	600	140	340	2073	42
CNE60060461	Omara 19" Net 60060 46 HE	600	600	140	340	2250	46
CNE60080361	Omara 19" Net 60080 36 HE	600	800	140	540	1806	36
CNE60080421	Omara 19" Net 60080 42 HE	600	800	140	540	2073	42
CNE60080461	Omara 19" Net 60080 46 HE	600	800	140	540	2250	46
CNE70070361	Omara 19" Net 70070 36 HE	700	700	140	440	1806	36
CNE70070421	Omara 19" Net 70070 42 HE	700	700	140	440	2073	42
CNE70070461	Omara 19" Net 70070 46 HE	700	700	140	440	2250	46
CNE80080361	Omara 19" Net 80080 36 HE	800	800	140	540	1806	36
CNE80080421	Omara 19" Net 80080 42 HE	800	800	140	540	2073	42
CNE80080461	Omara 19" Net 80080 46 HE	800	800	140	540	2250	46

Ostale dimenzije in izvedbe izdelujemo po naročilu.

Pomen oznak in primer prilagojene izvedbe omare 19" Net 6060 42HE KvKo22

Omara dim. 60x60 cm, višina 42HE, spredaj kovinska vrata, zadaj perforirana stranica, levo stranica s hladilnimi režami, desno stranica hladilnimi režami.

Tip omare	Širina cm	Globina cm	Višina HE	Spredaj	Zadaj	Stran L	Stran D
Omara 19" Net	60	60 80	36	0 Sk Kp Kv	0	0	0
	70	70	42		Sk Kp Kv Ks	1 2 3 4	1 2 3 4
	80	80	46		Ko		
Omara 19" Net	60	60	42	Kv	Ko	2	2

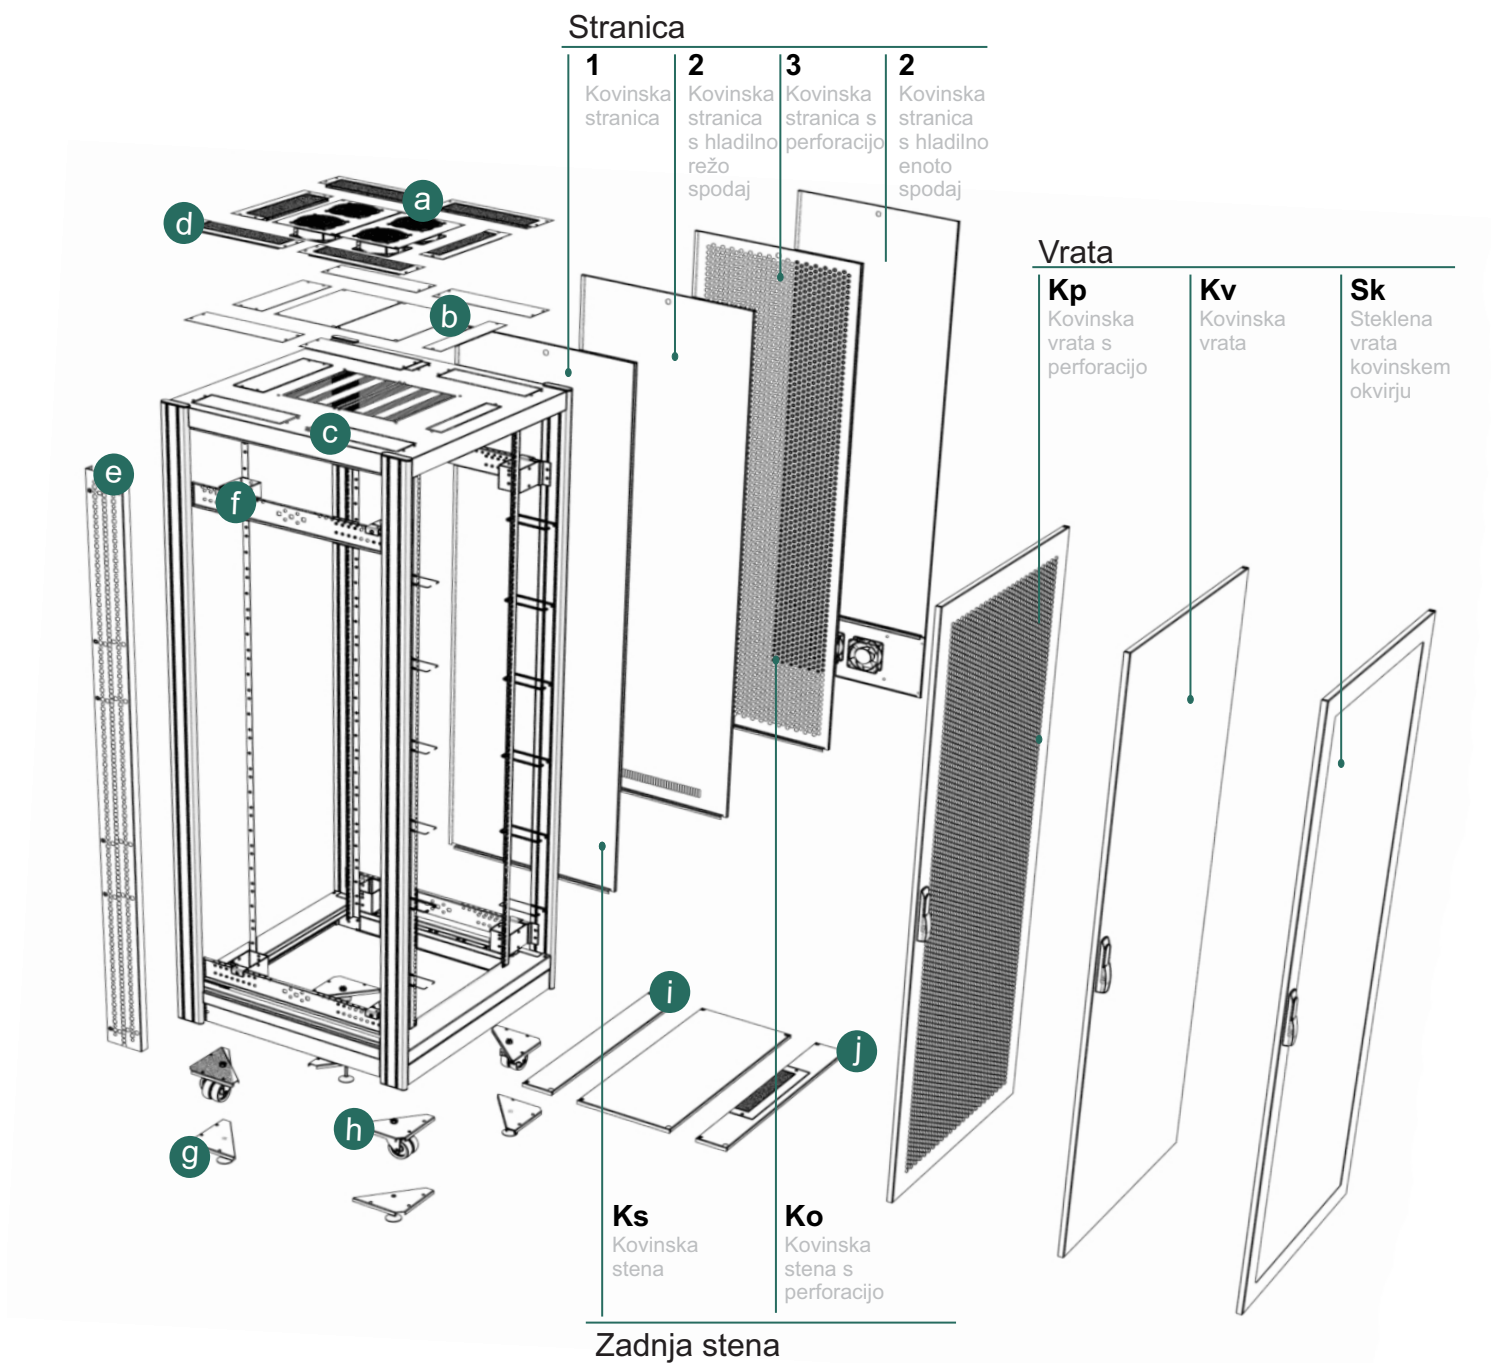

Opcijska oprema

Legenda

- Sk** Steklена vrata v okvirju
- Sp** Steklена vrata v okvirju s stransko perforacijo
- Kv** Kovinska vrata
- Kp** Kovinska vrata s perforacijo
- Wp** Dvokrilna kovinska vrata s perforacijo
- Ko** Kovinska stena s perforacijo
- Ks** Kovinska stena
- 0** Brez vrat ali stranic
- 1** Kovinska stranica
- 2** Kovinska stranica s hladilno režo spodaj
- 3** Kovinska stranica s perforacijo
- 4** Kovinska stranica s hladilno enoto spodaj

O.D.M.

19" omare in oprema

O.D.M. d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana - Črnuče

tel: 01/ 5304 270
fax: 01 5304 277
e-mail: info@odm.si

www.odm.si