


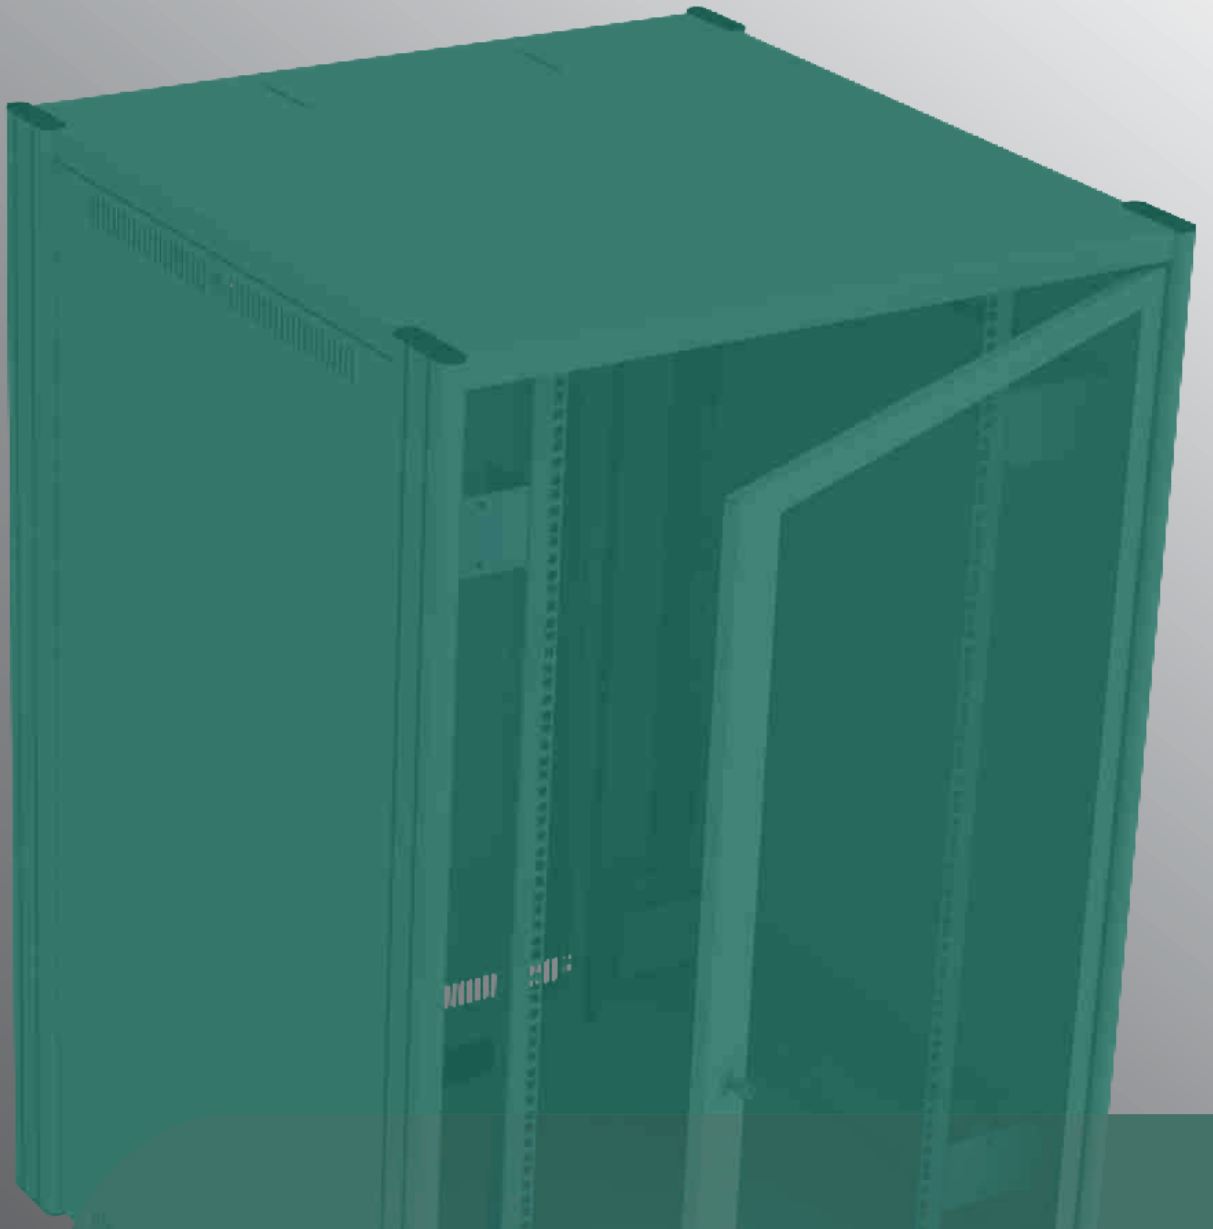

UNISEP

Omara 19" NetM

ODM

Omara tipa NetM je prirejena za vgradnjo in telekomunikacijske opreme komunikacijskih vozliščih. Omara je sestavljena in pripravljena za uporabo, modularna zasnova vrat in stranic omogoča enostavno prilagoditev vašim potrebam.

Uvodi kablov

Na pokrovu skozi predpripravljene odprtine spredaj in zadaj

Stabilna konstrukcija

Razstavljiv osnovni okvir omogoča vnos v prostor tudi pri omejenem dostopu.

Nastavljivi 19" profili Net

Pritrditev omogoča nastavitve vertikalnih profilov po globini omare.

Uvodi kablov

Na dnu omare je omogočen uvod kablov z zadnje strani..



Tehnične lastnosti

- 19"profili Net spredaj in zadaj, nastavljivi po globini v rastru 20mm zamik 300-400 zamik 100/300-400/100
- pokrov omare
- uvodi kablov:
 - na dnu omare: zadaj,
 - na pokrovu omare: zadaj
- spredaj steklena vrata: hitrosnemljiva kot odpiranja 120 stopinj, mini ključavnica
- bočni stranici, hitro snemljivi, mini ključavnica
- ozemljitveni set
- stopnja zaščite IP20
- nosilnost omare 5000 N (opsijsko do 8000N)
- skladnost IEC 60297-1 in IEC 60297-2
- CE certifikat 73/23/EEC LVD

Barva RAL7035, siva

Možnost: barva RAL 7032/9002, siva, svetlo siva

Možnost: barva RAL9005 črna

Omara 19" NetM 60060 24HE StKs22



Dodatna oprema


- Nivelirno podnožje
- Vozno podnožje




Pokrov s predpripravljenimi odprtinami




Pokrov s predpripravljenimi odprtinami za uvod kablov (širina 800mm)

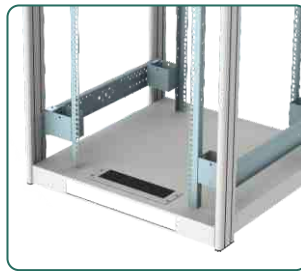


Uvod kablov zadaj pokrit s ščetko

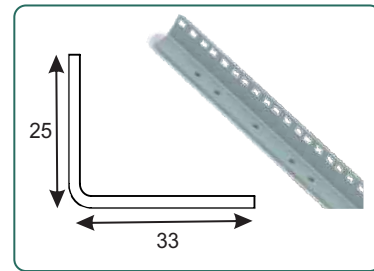

19" profil Net

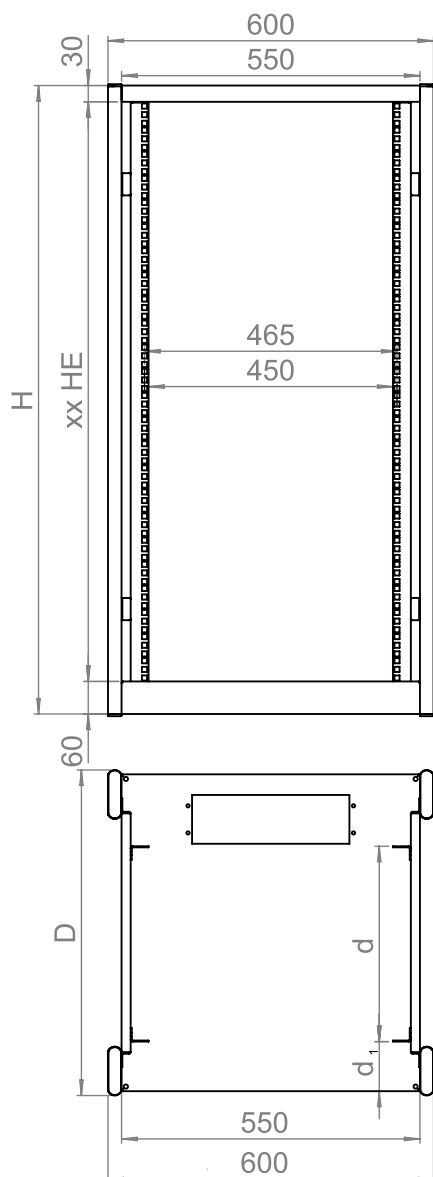

Slika tloris 6060

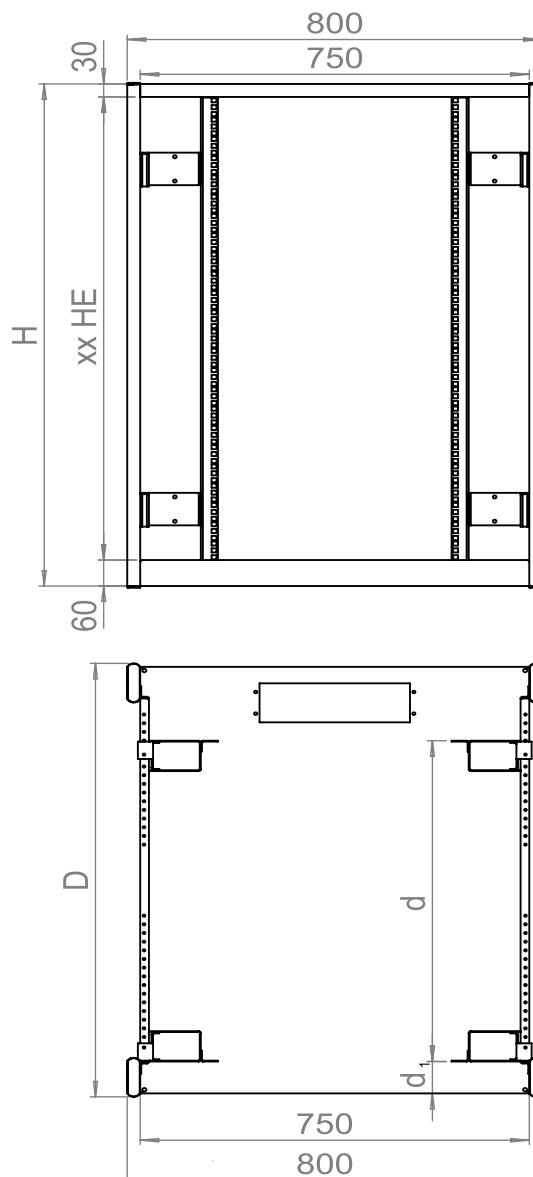


Slika tloris 8080


Legenda dimenzij

Omara 19" NetM
 D = 500, 600, 800 mm
 d1: 100 mm
 d: 300, 400, 600 mm
 HE: 12, 15, 18, 24, 30
 H: 630, 770, 900, 1170 mm

Odprtine za uvod kablov

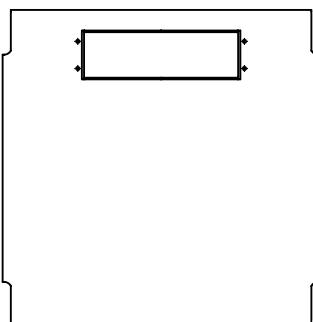

Omara 19" 60060
 odprtine za uvod kablov
 zadaj: 90 x 290 mm

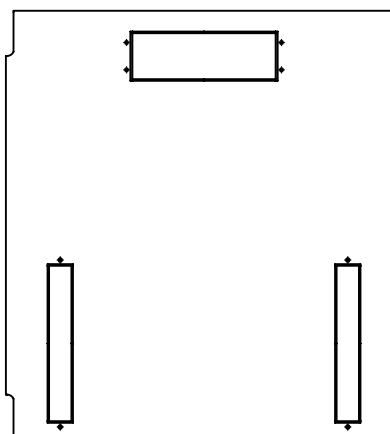

Omara 19" 80080
 odprtine za uvod kablov
 zadaj: 90 x 290 mm
 spredaj ob strani: 50x290mm

600

Šifra	Naziv	W mm	D mm	d1 mm	d mm	H mm	HE
CNM60050121	Omara NetM, 19" 60050 12 HE	600	500	100	300	630	12
CNM60050151	Omara NetM, 19" 60050 15 HE	600	500	100	300	770	15
CNM60050181	Omara NetM, 19" 60050 18 HE	600	500	100	300	900	18
CNM60060121	Omara NetM, 19" 60060 12 HE	600	600	100	400	630	12
CNM60060151	Omara NetM, 19" 60060 15 HE	600	600	100	400	770	15
CNM60060181	Omara NetM, 19" 60060 18 HE	600	600	100	400	900	18
CNM60060241	Omara NetM, 19" 60060 24 HE	600	600	100	400	1170	24
CNM60060301	Omara NetM, 19" 60060 30 HE	600	600	100	400	1430	30
CNM80080181	Omara NetM, 19" 80080 18 HE	800	800	100	600	900	18
CNM80080241	Omara NetM, 19" 80080 24 HE	800	800	100	600	1170	24
CNM80080301	Omara NetM, 19" 80080 30 HE	800	800	100	600	1430	30


800

Ostale dimenzije in izvedbe izdelujemo po naročilu.

Pomen oznak in primer prilagojene izvedbe **omare 19" NetM**

Omara 19" NetM 60060 15HE StKs22
Omara dim 60x60cm, višina 24HE spredaj steklena vrata, zadaj stranica, levo in desno stranica z režo za hlajenje

Tip omare	Širina cm	Globina cm	Višina HE	Spredaj	Zadaj	Stran L	Stran D
Omara 19" NetM	60	50 60	12 15 18 24 30	0 St Sk Kv	0 Ks	0 2	0 2
	80	80					
Omara 19" NetM	60	80	15	St	Ks	2	2

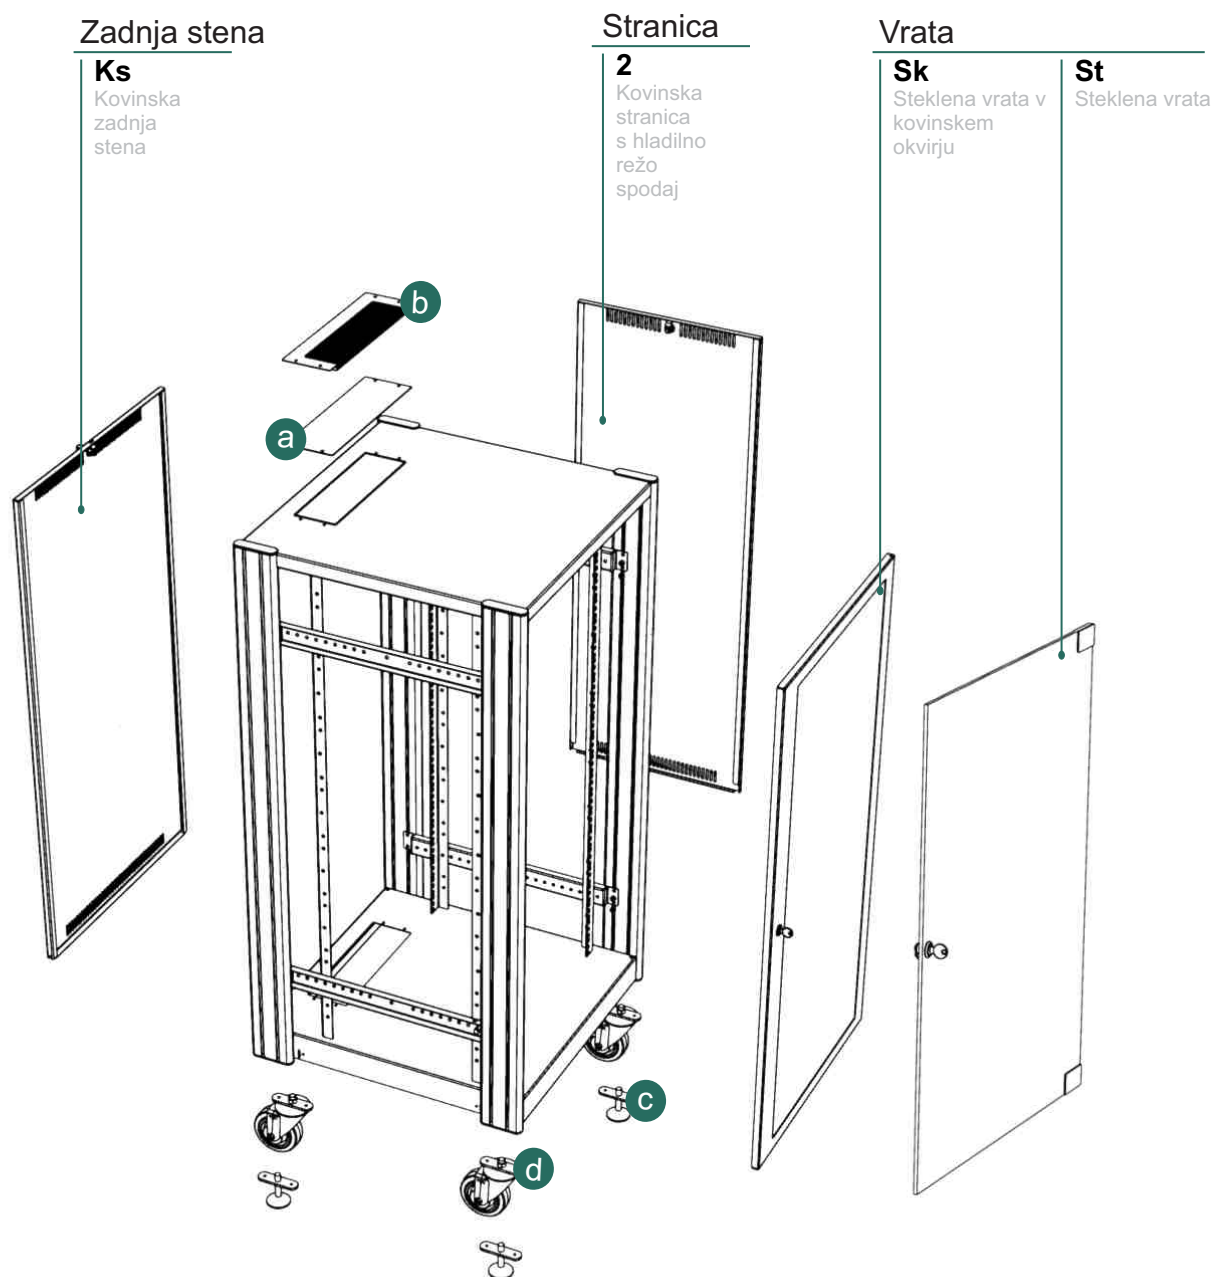

Opcijska oprema

- a. **DOPLOS11** Plošča uvoda kablov
- b. **DOPLOS12** Plošča uvoda kablov s ščetko
- c. **DOPODN02** Regulirna noga ServerM, NetM
- d. **DOPODN05** Vozno podnožje ServerM, NetM

Legenda

- St** Steklena vrata
- Sk** Steklena vrata v okvirju
- Kv** Kovinska vrata
- Ks** Kovinska stena
- 0** Brez vrat ali stranic
- 2** Kovinska stranica s hladilno režo spodaj

O.D.M.

19" omare in oprema

O.D.M. d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana - Črnuče

tel: 01/ 5304 270
fax: 01 5304 277
e-mail: info@odm.si

www.odm.si