


ODM

eCom

19" Data &
Server omare



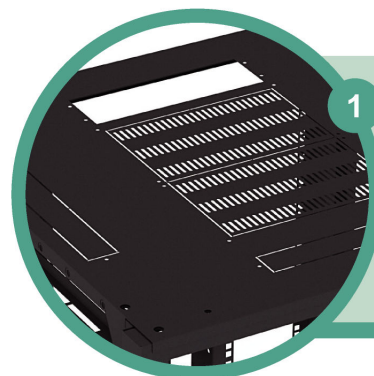

1 UVODI KABLOV

Trodelni pokrov s pred pripravljenimi odprtini za kable omogoča uvod večjega števila kablov.



2 STRANICE

Hitrosnemljive stranice omogočajo lahek dostop do opreme. Pri omari globine 100cm+ so dvodelne za lažjo montažo.





3 VRATA in ZADNJA STENA

Nova vrata z elegantno ključavnico z možnostjo izbire izvedbe (steklo, perforacija, kovina).



19" PROFIL


Omare so opremljene s 4 vertikalnimi 19" profili, pozicija je hitro nastvljiva

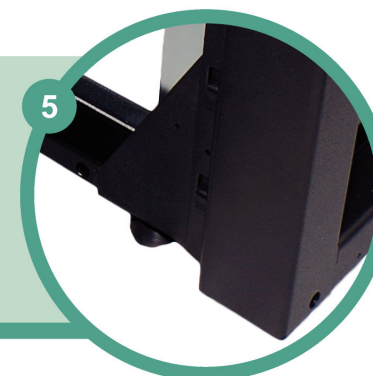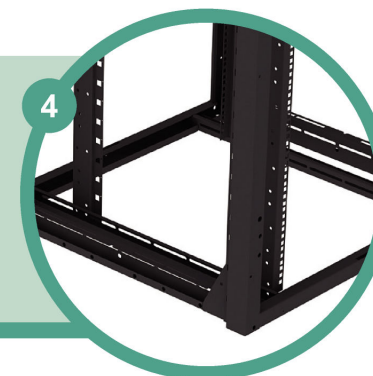

PODSTAVEK

Omare so opremljene z regulirimi nogicami za fino nivelacijo.


*Opcija vozna kolesa ali podstavek 100mm

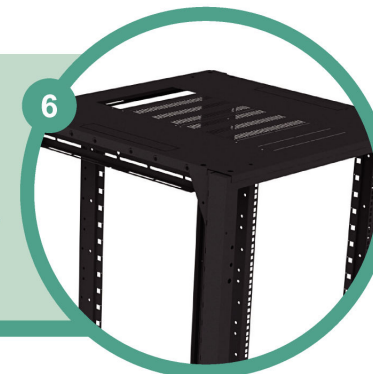

STABILNOST in PRILAGODLJIVOST


Varjena konstrukcija zagotavlja najboljšo stabilnost, modularna konstrukcija enostavno montažo.

VRATA

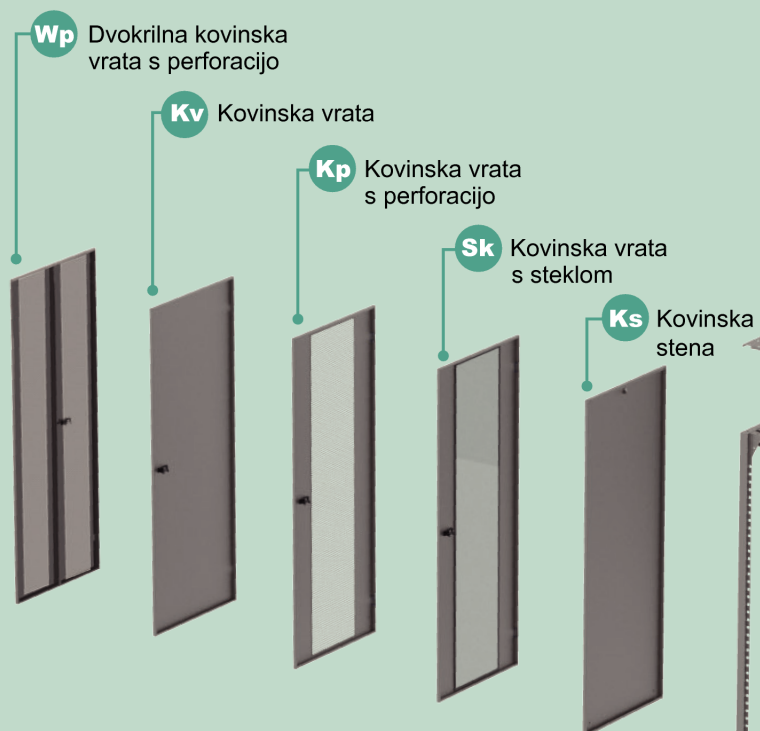

SPODNJI DEL

- 6** Pokrov **7** Vozno podnožje
- 8** Podnožje

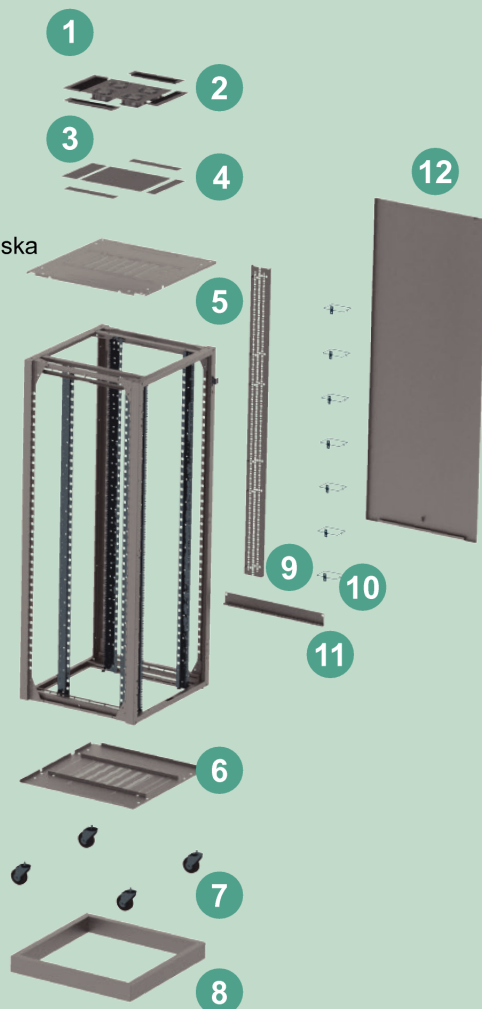


ZGORNJI DEL

- 1** Hladilna enota z dvema ventilatorjema
- 2** Plošča uvoda kablov s ščetko
- 3** Plošča hladilne enote
- 4** Plošča uvoda kablov
- 5** Pokrov




STRANSKI DEL

- 9** Hladilna enota z dvema ventilatorjema
- 10** Plošča uvoda kablov s ščetko
- 11** Plošča hladilne enote
- 12** Plošča uvoda kablov



TEHNIČNI PODATKI

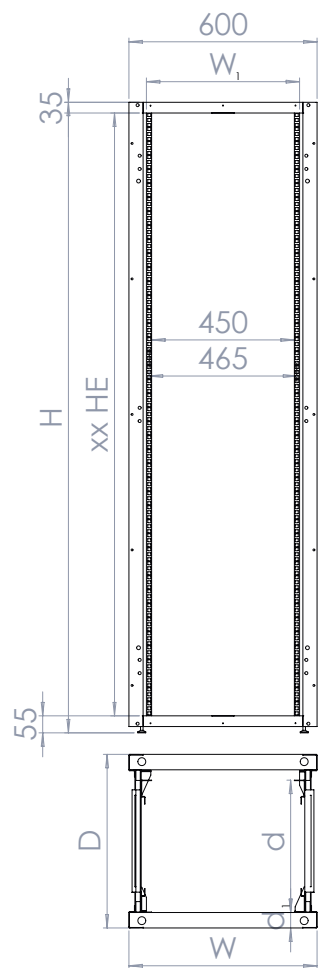

eCom širina 600mm

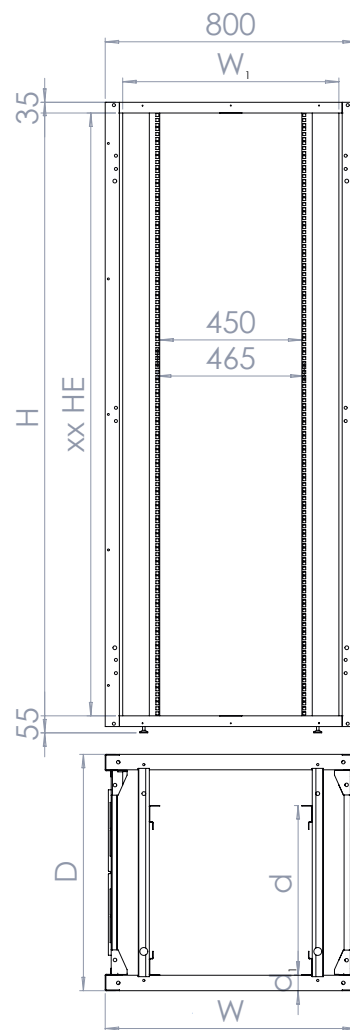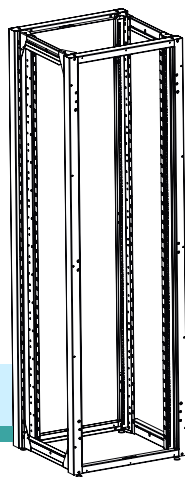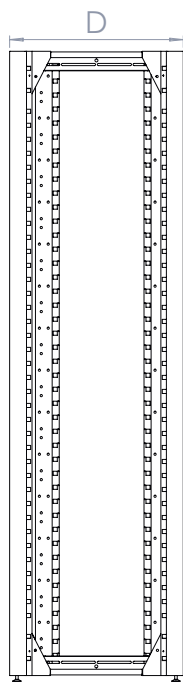

eCom širina 800mm

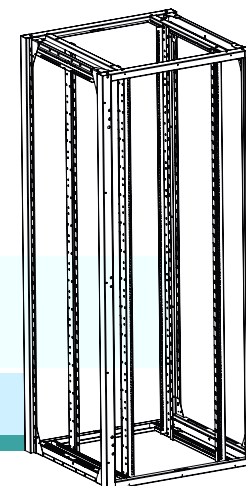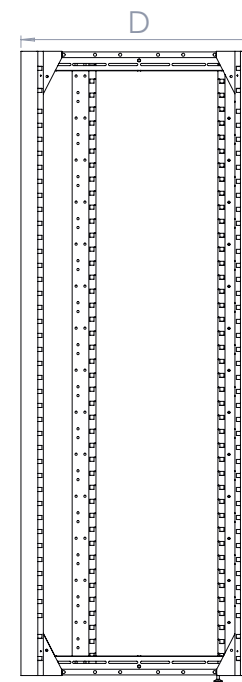

Omare širine 600 mm


KODA	NAZIV	D (mm)	H (mm)	HE
LC6006013	eCOM 19" 60060 13U	600	670	13
LC6006021	eCOM 19" 60060 21U	600	1000	21
LC6006025	eCOM 19" 60060 25U	600	1200	25
LC6006032	eCOM 19" 60060 32U	600	1500	32
LC6006039	eCOM 19" 60060 39U	600	1800	39
LC6006043	eCOM 19" 60060 43U	600	2000	43
LC6006047	eCOM 19" 60060 47U	600	2200	47
LC6008013	eCOM 19" 60080 13U	800	670	13
LC6008021	eCOM 19" 60080 21U	800	1000	21
LC6008025	eCOM 19" 60080 25U	800	1200	25
LC6008032	eCOM 19" 60080 32U	800	1500	32
LC6008039	eCOM 19" 60080 39U	800	1800	39
LC6008043	eCOM 19" 60080 43U	800	2000	43
LC6008047	eCOM 19" 60080 47U	800	2200	47
LC6010013	eCOM 19" 60100 13U	1000	670	13
LC6010021	eCOM 19" 60100 21U	1000	1000	21
LC6010025	eCOM 19" 60100 25U	1000	1200	25
LC6010032	eCOM 19" 60100 32U	1000	1500	32
LC6010039	eCOM 19" 60100 39U	1000	1800	39
LC6010043	eCOM 19" 60100 43U	1000	2000	43
LC6010047	eCOM 19" 60100 47U	1000	2200	47
LC6012013	eCOM 19" 60120 13U	1200	670	13
LC6012021	eCOM 19" 60120 21U	1200	1000	21
LC6012025	eCOM 19" 60120 25U	1200	1200	25
LC6012032	eCOM 19" 60120 32U	1200	1500	32
LC6012039	eCOM 19" 60120 39U	1200	1800	39
LC6012043	eCOM 19" 60120 43U	1200	2000	43

Omare širine 800 mm

KODA	NAZIV	D (mm)	H (mm)	HE
LC8008013	eCOM 19" 80080 13U	800	670	13
LC8008021	eCOM 19" 80080 21U	800	1000	21
LC8008025	eCOM 19" 80080 25U	800	1200	25
LC8008032	eCOM 19" 80080 32U	800	1500	32
LC8008039	eCOM 19" 80080 39U	800	1800	39
LC8008043	eCOM 19" 80080 43U	800	2000	43
LC8008047	eCOM 19" 80080 47U	800	2200	47
LC8010013	eCOM 19" 80100 13U	1000	670	13
LC8010021	eCOM 19" 80100 21U	1000	1000	21
LC8010025	eCOM 19" 80100 25U	1000	1200	25
LC8010032	eCOM 19" 80100 32U	1000	1500	32
LC8010039	eCOM 19" 80100 39U	1000	1800	39
LC8010043	eCOM 19" 80100 43U	1000	2000	43
LC8010047	eCOM 19" 80100 47U	1000	2200	47
LC8012013	eCOM 19" 80120 13U	1200	670	13
LC8012021	eCOM 19" 80120 21U	1200	1000	21
LC8012025	eCOM 19" 80120 25U	1200	1200	25
LC8012032	eCOM 19" 80120 32U	1200	1500	32
LC8012039	eCOM 19" 80120 39U	1200	1800	39
LC8012043	eCOM 19" 80120 43U	1200	2000	43
LC8012047	eCOM 19" 80120 47U	1200	2200	47

Omara v osnovni izvedbi vsebuje:

- ogrodje omare
- 4 x 19" profil, zvezno nastavljen po globini
- pokrov z pipravljenimi odprtinami za uvod kablov in hladilno enoto
- spredaj kovinska vrata s steklom in ključavnico
- hitrosneljive stranice
- regulirne nogice
- standardni barvi: RAL9005 (črna) in RAL7035 (svetlo siva)

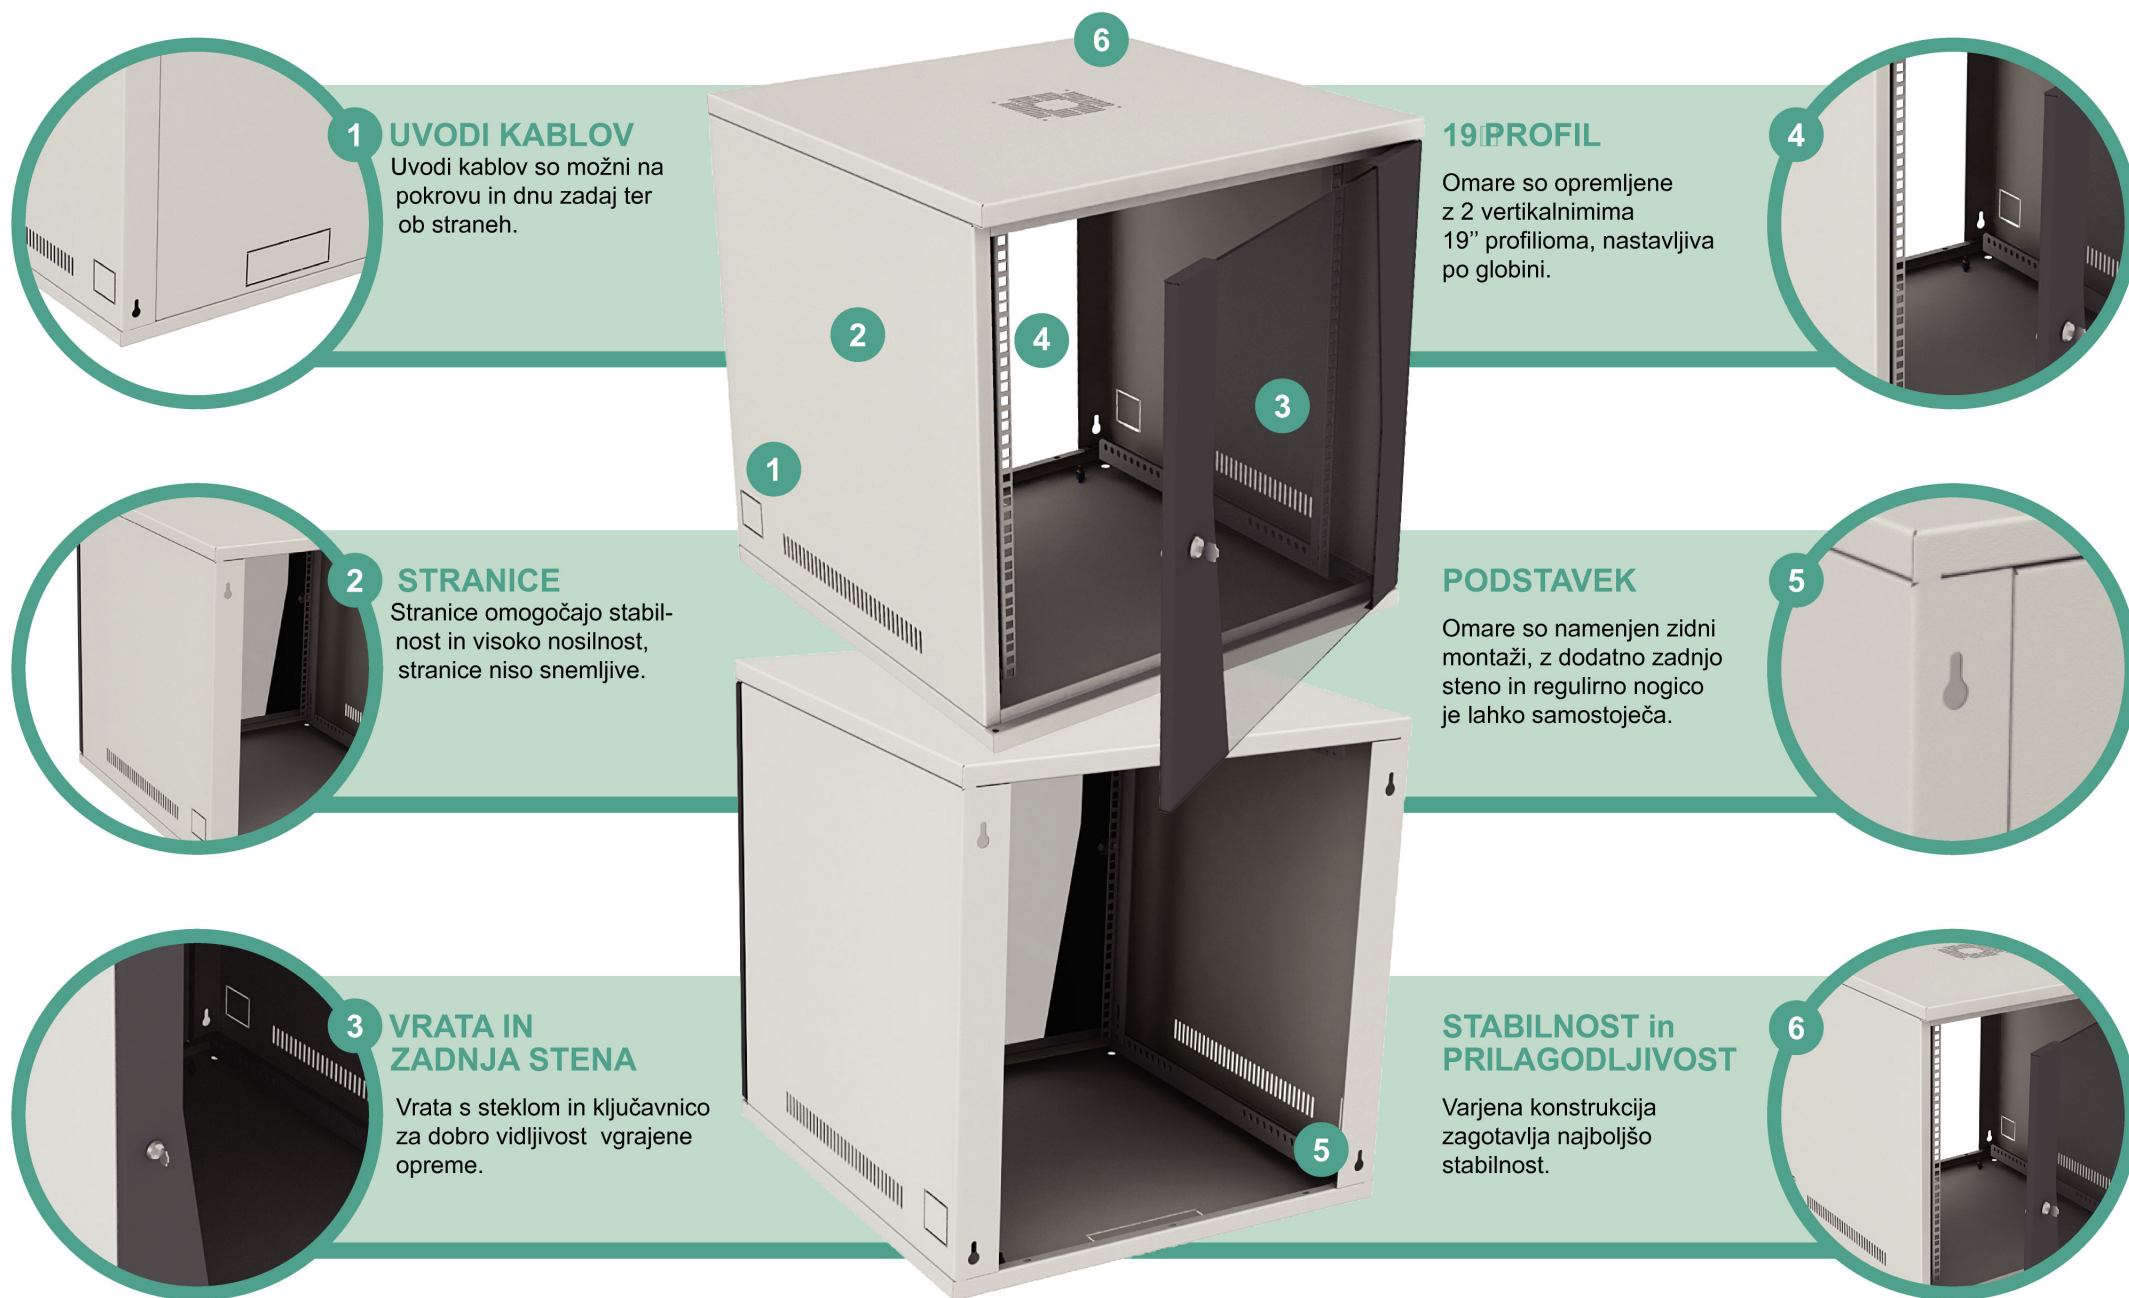**1 UVODI KABLOV**

Uvodi kablov so možni na pokrovu in dnu zadaj ter ob straneh.

2 STRANICE

Stranice omogočajo stabilnost in visoko nosilnost, stranice niso snemljive.

3 VRATA IN ZADNJA STENA

Vrata s steklom in ključavnico za dobro vidljivost vgrajene opreme.

4 19" PROFIL


Omare so opremljene z 2 vertikalnimima 19" profilioma, nastavljiva po globini.

5 PODSTAVEK

Omare so namenjen zidni montaži, z dodatno zadnjo steno in regulirno nogico je lahko samostoječa.





6 STABILNOST in PRILAGODLJIVOST

Varjena konstrukcija zagotavlja najboljšo stabilnost.

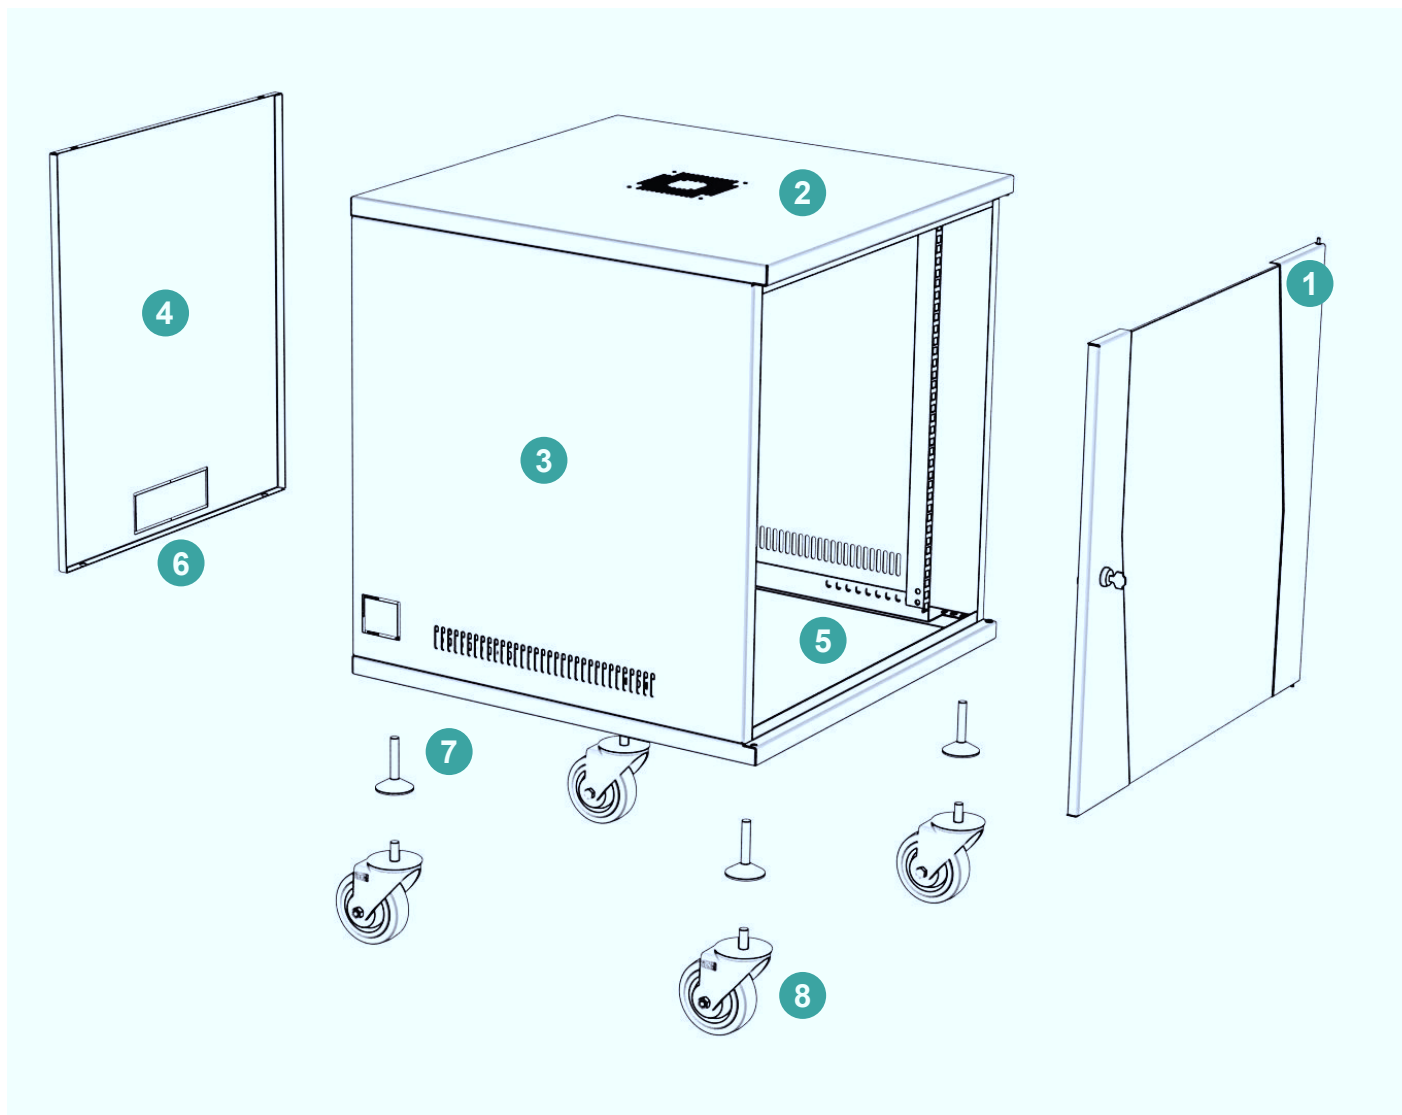

ZIDNA OMARICA

- 1 Steklena vrata v kovinskem okvirju
- 2 Pokrov omare
- 3 Stranici z režavim in uvodi kablov
- 4 Kovinska stena (opcijsko)
- 5 Dno omare
- 6 Uvod kablov
- 7 Regulirne nogice
- 8 Vozno podnožje

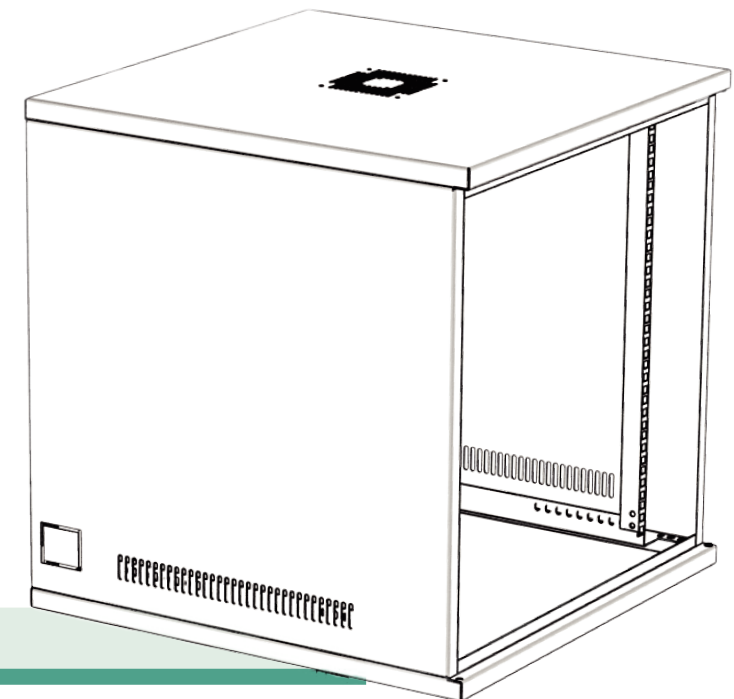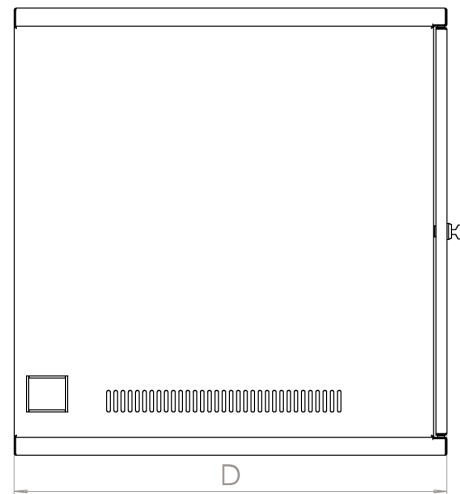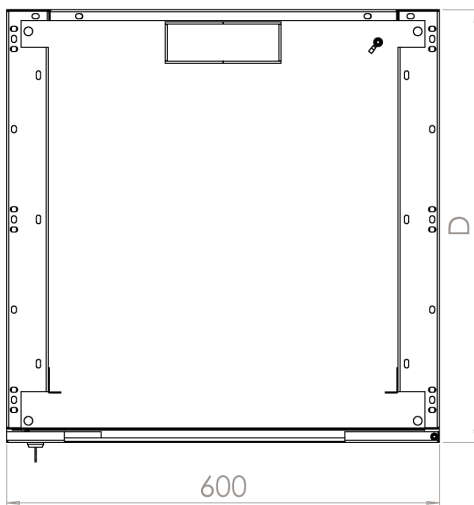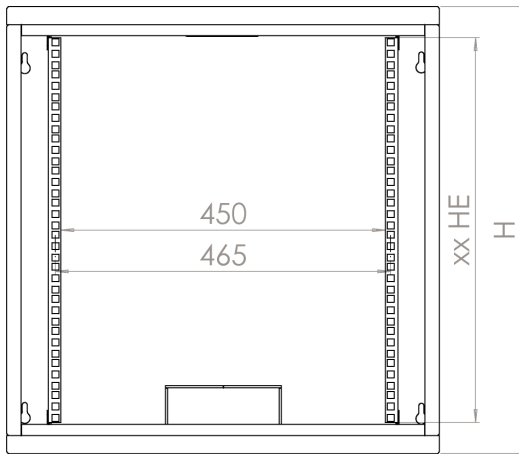TEHNIČNI PODATKI

O.D.M.

19" omare in oprema

O.D.M. d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana - Črnuče

tel: 01/ 5304 270
fax: 01 5304 277
e-mail: info@odm.si

www.odm.si