



UNISEP

Omara 19" ServerM

ODM

Omara tipa ServerM je prirejena za vgradnjo strežnikov in telekomunikacijske opreme v podatkovnih centrih in komunikacijskih vozliščih. Omara je sestavljena in pripravljena za uporabo, modularna zasnova vrat in stranic omogoča enostavno prilagoditev vašim potrebam.

Uvodi kablov

Na pokrovu skozi predpripravljene odprtine spredaj, zadaj in ob strani.

Stabilna konstrukcija

Razstavljiv osnovni okvir omogoča vnos v prostor tudi pri omejenem dostopu.

Hitro nastavljivi 19" profili Server


Pritrditev omogoča hitro nastavitev vertikalnih profilov po globini omare.

Vertikalni organizator kablov

19" omara Server z vertikalnim urejevalnikom spredaj (za širino 80 cm).

Uvodi kablov

Odrpno dno omare omogoča uvod kablov s spodnje strani, skozi podnožje na dnu.

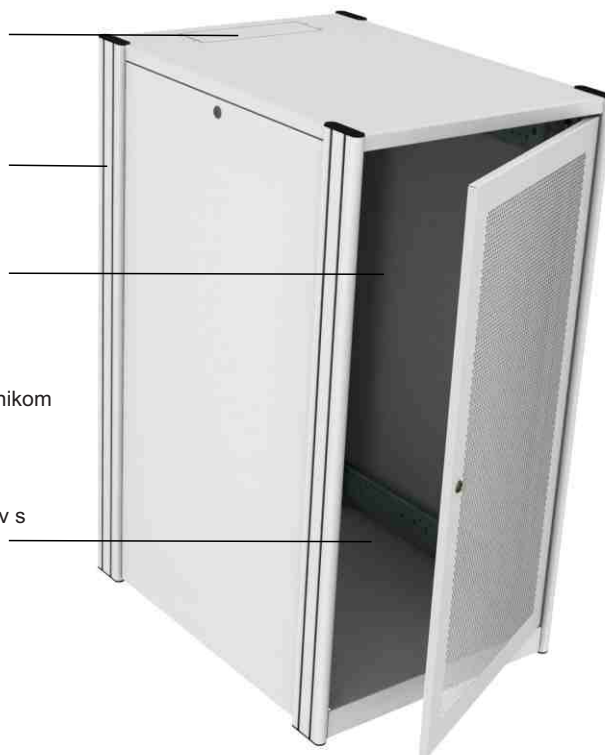

Tehnične lastnosti

- 19" profili Server spredaj in zadaj, hitro nastavljivi po globini v rastru 20mm zamik 100/740/160 zamik 80/640/80 mm (za globino 800 mm)
- pokrov omare
- uvodi kablov:
 - na dnu omare: zadaj,
 - na pokrovu omare: zadaj
- spredaj perforirana kovinska vrata: hitro snemljiva kot odpiranja 120 stopinj zračnost 70% mini ključavnica
- zadaj perforirana kovinska stena hitro snemljiva mini ključavnica
- bočni stranici, hitro snemljivi, mini ključavnica
- ozemljitveni set
- stopnja zaščite IP20
- nosilnost omare 5000 N (opsijsko do 8000N)
- skladnost IEC 60297-1 in IEC 60297-2
- CE certifikat 73/23/EEC LVD

Barva RAL7035, siva

Možnost: barva RAL 7032/9002, siva, svetlo siva

Možnost: barva RAL9005 črna

Omara 19" ServerM 60080 24HE KpKo11




Dodatna oprema

- Nivelirno podnožje
- Vozno podnožje

Možnosti


Vrata in bočni stranici je mogoče odstraniti ali zamenjati z vrati iz vsega spektra vrat in stranic omar tipa ServerM in NetM: Sk, Kp, Kv, Ks.




Pokrov s predpripravljenimi odprtinami




Uvod kablov zadaj pokrit s ščetko




Šestkotna perforacija za zračnost od 70% do 83%



Profil 19" Server

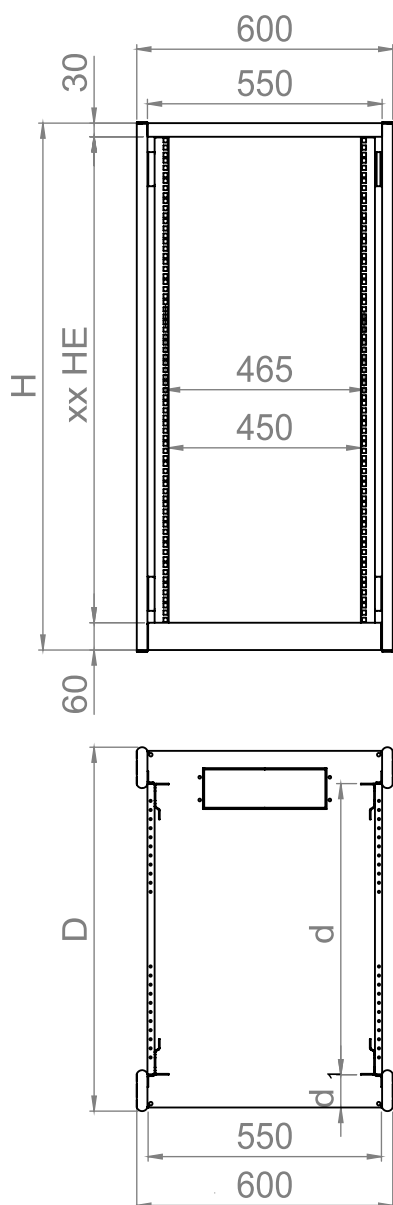

Slika tloris 60800

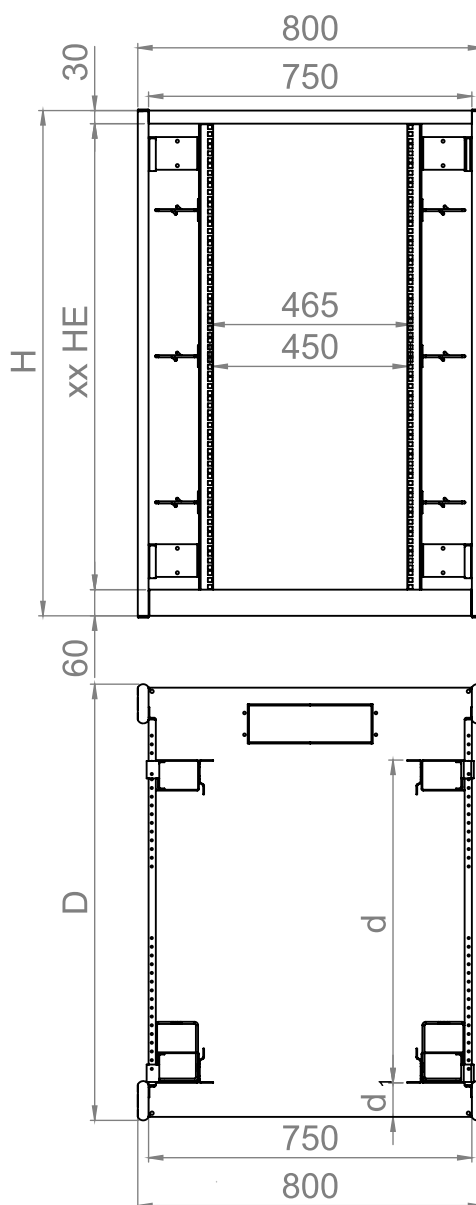


Slika tloris 80100


Legenda dimenzij

Omara 19" ServerM
 D = 800, 1000 mm
 d1: 100 mm
 d: 640, 740 mm
 HE: 12, 15, 18, 24, 30
 H: 630, 770, 900, 1170 mm

Odprtine za uvod kablov

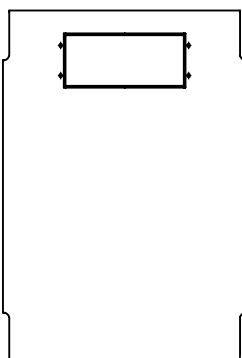

Omara 19" 60800
 odprtine za uvod kablov
 zadaj: 90 x 290 mm

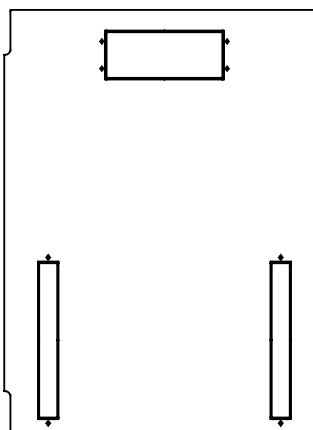

Omara 19" 80100
 odprtine za uvod kablov
 zadaj: 90 x 290 mm
 ob strani: 50 x 290

600

Šifra	Naziv	W mm	D mm	d1 mm	d mm	H mm	HE
CSM60080121	Omara ServerM, 19" 60080 12 HE	600	800	80	640	630	12
CSM60080151	Omara ServerM, 19" 60080 15 HE	600	800	80	640	770	15
CSM60080181	Omara ServerM, 19" 60080 18 HE	600	800	80	640	900	18
CSM60080241	Omara ServerM, 19" 60080 24 HE	600	800	80	640	1170	24

800

CSM60100121	Omara ServerM, 19" 60100 12 HE	600	1000	100	740	630	12
CSM60100151	Omara ServerM, 19" 60100 15 HE	600	1000	100	740	770	15
CSM60100181	Omara ServerM, 19" 60100 18 HE	600	1000	100	740	900	18
CSM60100241	Omara ServerM, 19" 60100 24 HE	600	1000	100	740	1170	24
CSM60100301	Omara ServerM, 19" 60100 30 HE	600	1000	100	740	1430	30


CSM80100181	Omara ServerM, 19" 80100 18 HE	800	1000	100	740	900	18
CSM80100241	Omara ServerM, 19" 80100 24 HE	800	1000	100	740	1170	24
CSM80100301	Omara ServerM, 19" 80100 30 HE	800	1000	100	740	1430	30

Ostale dimenzije in izvedbe izdelujemo po naročilu.

Pomen oznak in primer prilagojene izvedbe **omare 19" ServerM**

Omara 19" ServerM 60100 15HE KpKo31
Omara dim 60x100cm, višina 24HE spredaj perforirana vrata, zadaj perforirana stranica, levo perforirana stranica; desno stranica

Tip omare	Širina cm	Globina cm	Višina HE	Spredaj	Zadaj	Stran L	Stran D
Omara 19" ServerM	60	80	12 15 18 24 30	0 Kp Kv	0 Kp Kv Ks Ko	0 1 2 3	0 1 2 3
		100					
	80	100					
Omara 19" ServerM	60	100	15	Kp	Ko	3	1

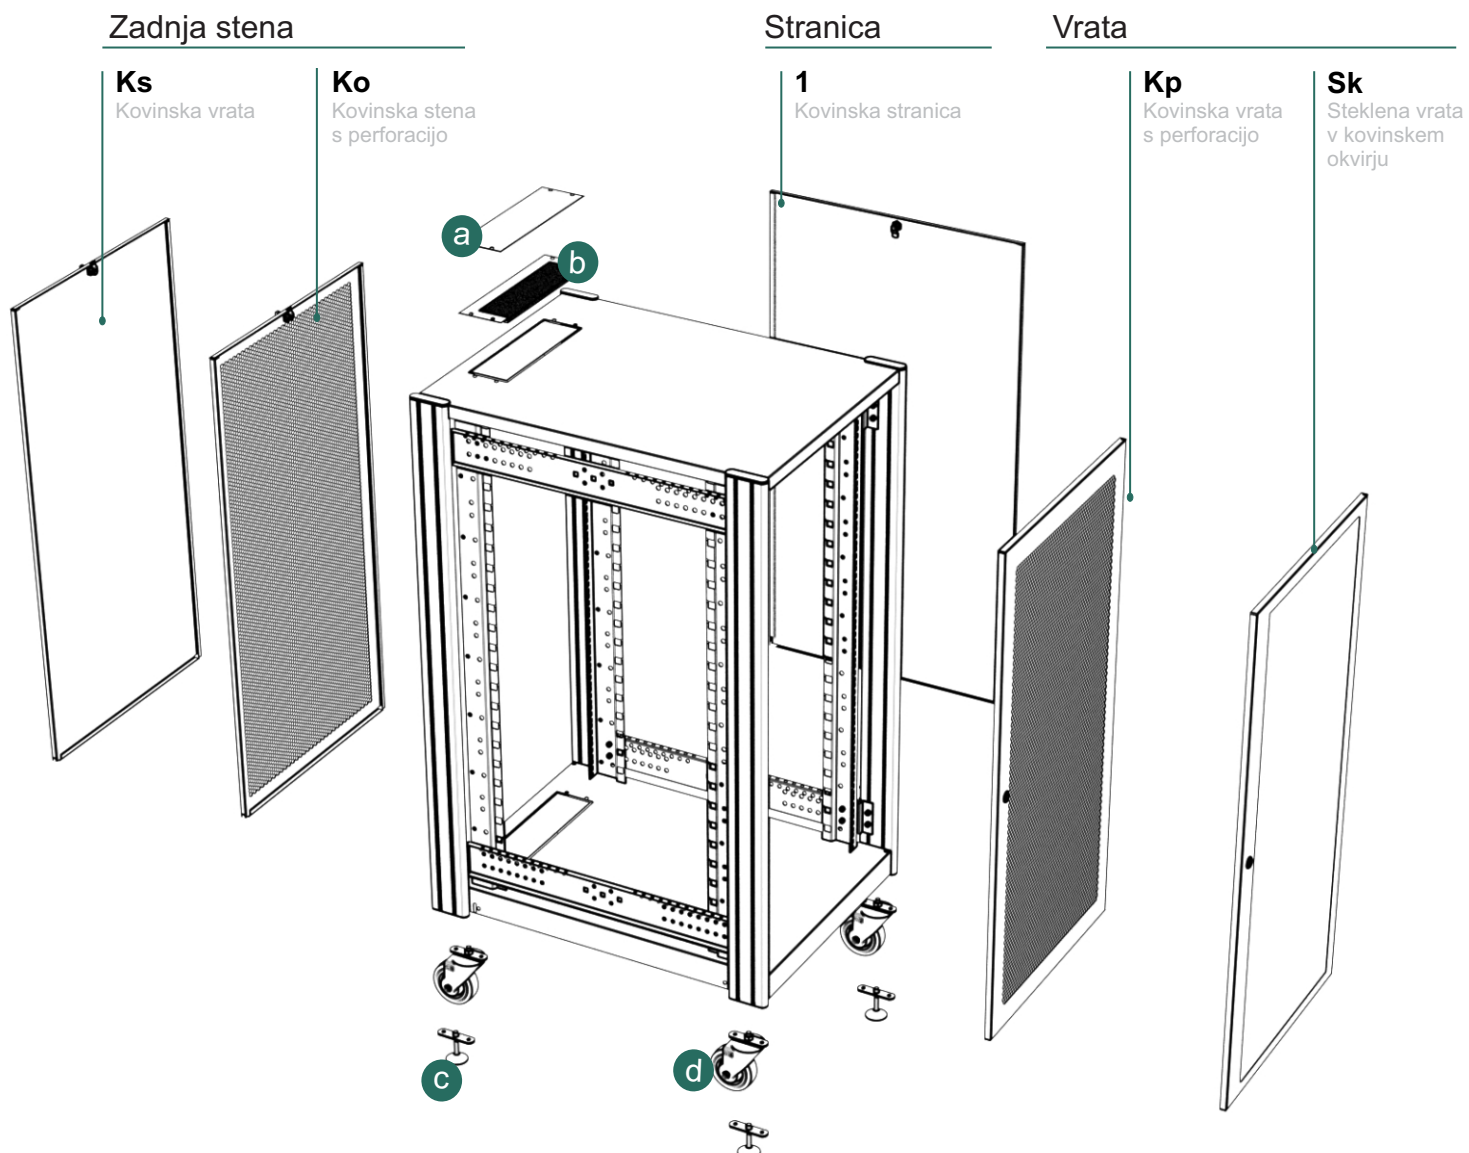

Opcijska oprema

- a. **DOPLOS11** Plošča uvoda kablov
- b. **DOPLOS12** Plošča uvoda kablov s ščetko
- c. **DOPODN02** Regulirna noga ServerM, NetM
- d. **DOPODN05** Vozno podnožje ServerM, NetM

Legenda

- 0** Brez vrat ali stranic
- 1** Kovinska stranica
- 2** Kovinska stranica s hladilno režo spodaj
- 3** Kovinska stranica s perforacij

O.D.M.

19" omare in oprema

O.D.M. d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana - Črnuče

tel: 01/ 5304 270
fax: 01 5304 277
e-mail: info@odm.si

www.odm.si