


ODM

eCom


19" Data &
Server omare



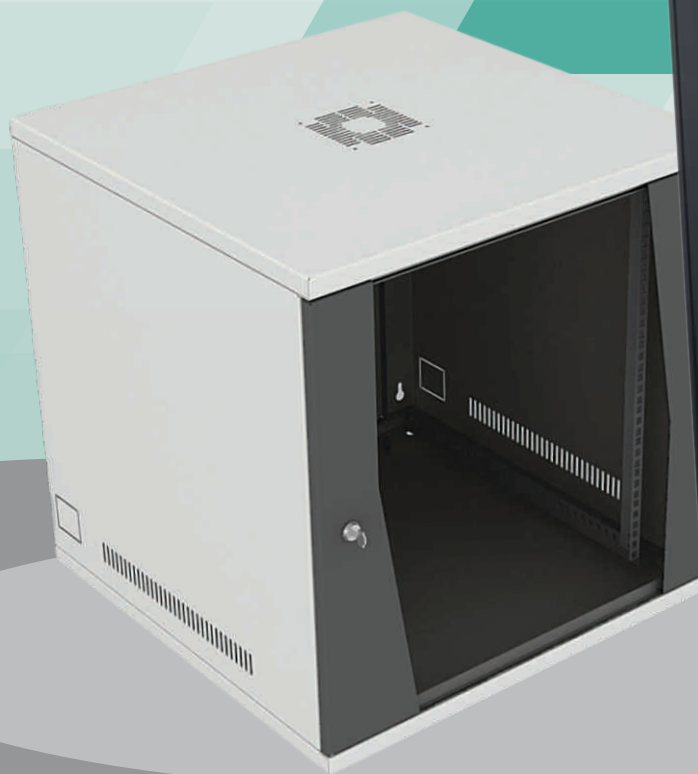

1 UVODI KABLOV

Trodelni pokrov s pred pripravljenimi odprtinami za kable omogoča uvod večjega števila kablov.

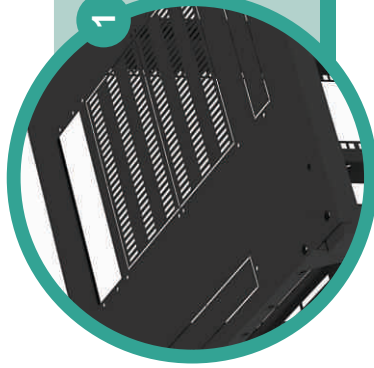

2 STRANICE

Hitrosnemljive stranice omogočajo lahek dostop do opreme. Pri omari globine 100cm+ so dvodelne za lažjo montažo.



3 VRATA in ZADNJA STENA

Nova vrata z elegantno ključavnico z možnostjo izbire izvedbe (akrilno steklo, perforacija, kovina).



19" PROFIL

Omare so opremljene s 4 vertikalnimi 19" profili, pozicija je hitro nastavljiva.



PODSTAVEK

Omare so opremljene z regulirnimi nogicami za fino nivelacijo.

*Opcija vozna kolesa ali podstavek 100mm




STABILNOST in PRILAGODLJIVOST

Varjena konstrukcija zagotavlja najboljšo stabilnost, modularna konstrukcija enostavno montažo.



VRATA

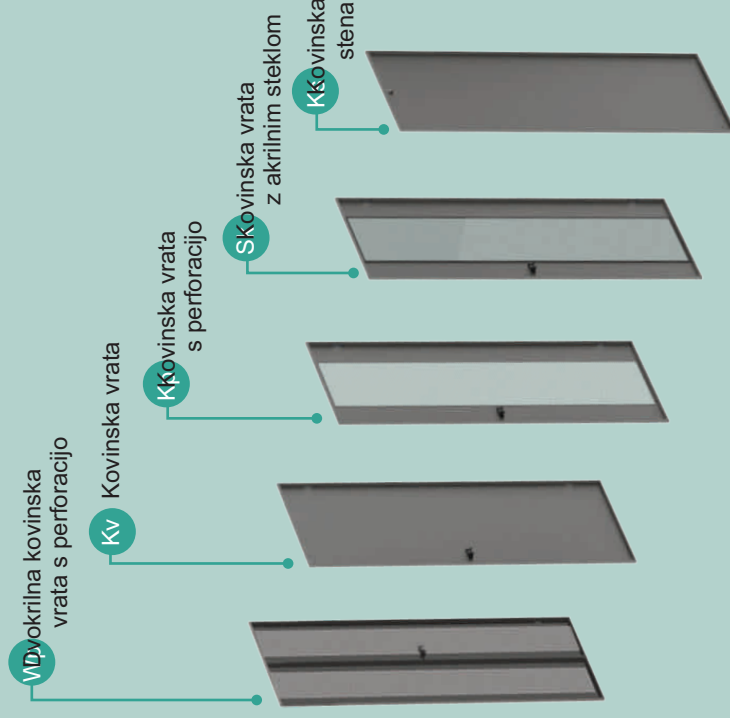


ZGORNJI DEL

- 1 Hladilna enota z dvema ventilatorjema
- 2 Plošča vvida kablov s ščetko
- 3 Plošča hladilne enote
- 4 Plošča vvida kablov
- 5 Pokrov

STRANSKI DEL


- 9 Vertikalni organizator kablov
- 10 Objemke kablov
- 11 Horizontalni nosilec
- 12 Zadnja stena

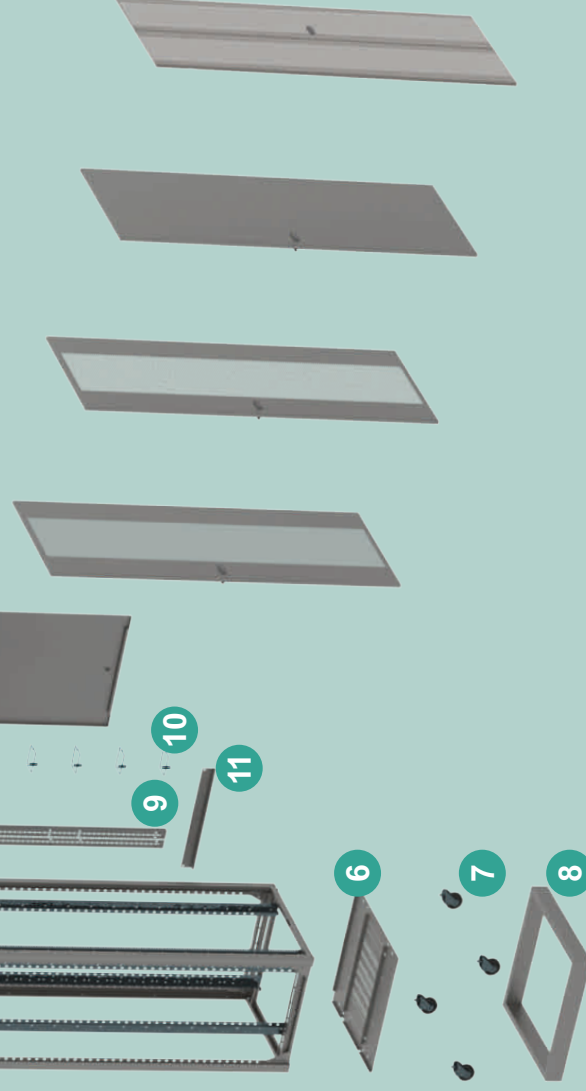


SPODNJI DEL

- 6 Pokrov
- 7 Vozno podnožje
- 8 Podnožje

TEHNI NI PODATKI

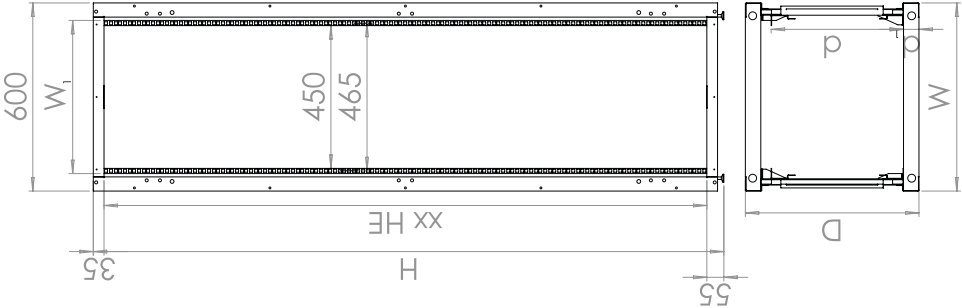

eCom širina 600mm

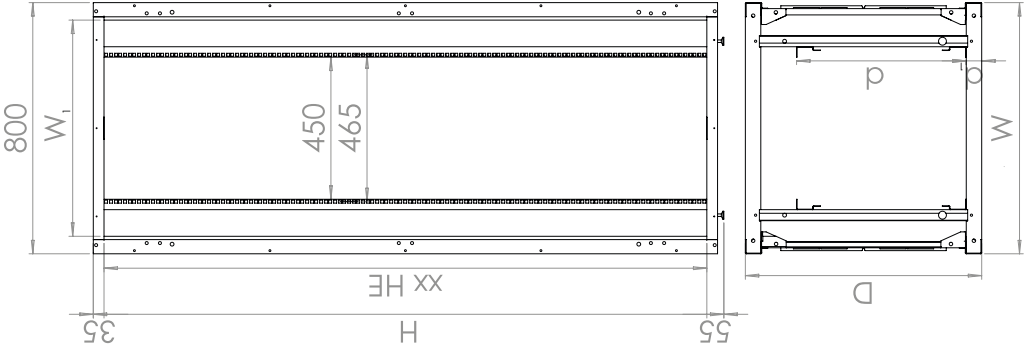

eCom širina 800mm

Omare širine 600 mm

KODA	NAZIV	D (mm)	H (mm)	HE
LC6006013	eCOM 19" 60060 13U	600	670	13
LC6006021	eCOM 19" 60060 21U	600	1000	21
LC6006025	eCOM 19" 60060 25U	600	1200	25
LC6006032	eCOM 19" 60060 32U	600	1500	32
LC6006039	eCOM 19" 60060 39U	600	1800	39
LC6006043	eCOM 19" 60060 43U	600	2000	43
LC6006047	eCOM 19" 60060 47U	600	2200	47
LC6008013	eCOM 19" 60080 13U	800	670	13
LC6008021	eCOM 19" 60080 21U	800	1000	21
LC6008025	eCOM 19" 60080 25U	800	1200	25
LC6008032	eCOM 19" 60080 32U	800	1500	32
LC6008039	eCOM 19" 60080 39U	800	1800	39
LC6008043	eCOM 19" 60080 43U	800	2000	43
LC6008047	eCOM 19" 60080 47U	800	2200	47
LC6010013	eCOM 19" 60100 13U	1000	670	13
LC6010021	eCOM 19" 60100 21U	1000	1000	21
LC6010025	eCOM 19" 60100 25U	1000	1200	25
LC6010032	eCOM 19" 60100 32U	1000	1500	32
LC6010039	eCOM 19" 60100 39U	1000	1800	39
LC6010043	eCOM 19" 60100 43U	1000	2000	43
LC6010047	eCOM 19" 60100 47U	1000	2200	47
LC6012013	eCOM 19" 60120 13U	1200	670	13
LC6012021	eCOM 19" 60120 21U	1200	1000	21
LC6012025	eCOM 19" 60120 25U	1200	1200	25
LC6012032	eCOM 19" 60120 32U	1200	1500	32
LC6012039	eCOM 19" 60120 39U	1200	1800	39
LC6012043	eCOM 19" 60120 43U	1200	2000	43
LC6012047	eCOM 19" 60120 47U	1200	2200	47

Omare širine 800 mm

KODA	NAZIV	D (mm)	H (mm)	HE
LC8008013	eCOM 19" 80080 13U	800	670	13
LC8008021	eCOM 19" 80080 21U	800	1000	21
LC8008025	eCOM 19" 80080 25U	800	1200	25
LC8008032	eCOM 19" 80080 32U	800	1500	32
LC8008039	eCOM 19" 80080 39U	800	1800	39
LC8008043	eCOM 19" 80080 43U	800	2000	43
LC8008047	eCOM 19" 80080 47U	800	2200	47
LC8010013	eCOM 19" 80100 13U	1000	670	13
LC8010021	eCOM 19" 80100 21U	1000	1000	21
LC8010025	eCOM 19" 80100 25U	1000	1200	25
LC8010032	eCOM 19" 80100 32U	1000	1500	32
LC8010039	eCOM 19" 80100 39U	1000	1800	39
LC8010043	eCOM 19" 80100 43U	1000	2000	43
LC8010047	eCOM 19" 80100 47U	1000	2200	47
LC8012013	eCOM 19" 80120 13U	1200	670	13
LC8012021	eCOM 19" 80120 21U	1200	1000	21
LC8012025	eCOM 19" 80120 25U	1200	1200	25
LC8012032	eCOM 19" 80120 32U	1200	1500	32
LC8012039	eCOM 19" 80120 39U	1200	1800	39
LC8012043	eCOM 19" 80120 43U	1200	2000	43
LC8012047	eCOM 19" 80120 47U	1200	2200	47

Omara v osnovni izvedbi vsebuje: ogrodje omare

- 4 x 19" profil, zvezno nastavljen po globini
- pokrov z pipravljenimi odprtlinami za uvod kablov in hladilno enoto
- spredaj kovinska vrata z akrilnim steklom in kličavnico
- hitrosneljive stranice
- regulirne nogice
- standardni barvi: RAL9005 (črna) in RAL7035 (svetlo siva)

**1 UVODI KABLOV**

Uvodi kablov so možni na pokrovu in dnu zadaj ter ob straneh.

2 STRANICE

Stranice omogočajo stabilnost in visoko nosilnost, stranice niso snemljive.

3 VRATA IN ZADNJA STENA

Vrata steklom in ključavnico za dobro vidljivost vgrajene opreme.

4 19" PROFIL

Omare so opremljene z 2 vertikalnimima 19" profili, nastavljiva po globini.

5 PODSTAVEK


Omare so namenjen zidni montaži, z dodatno zadnjo steno in regulirno nogico je lahko samostoječa.

6 STABILNOST in PRILAGODLJIVOST





Varijana konstrukcija zagotavlja najboljšo stabilnost.

ZIDNA OMARICA

- 1 Steklena vrata v kovinskem okvirju
- 2 Pokrov omare
- 3 Stranici z režavim in uvodi kablov
- 4 Kovinska stena (opcijsko)
- 5 Dno omare
- 6 Uvod kablov
- 7 Regulirne nogice
- 8 Vozno podnožje

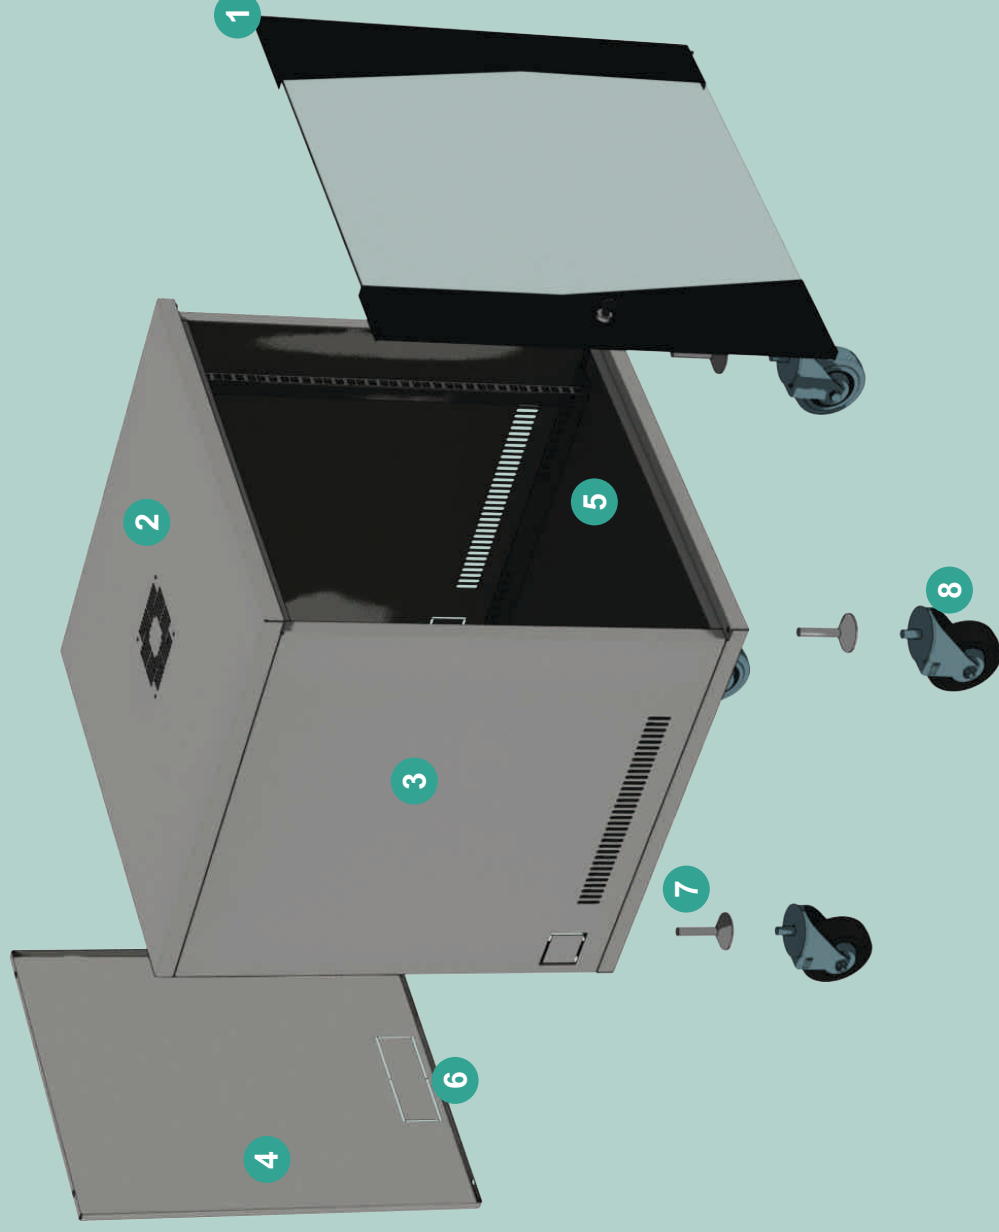

TEHNIČNI PODATKI

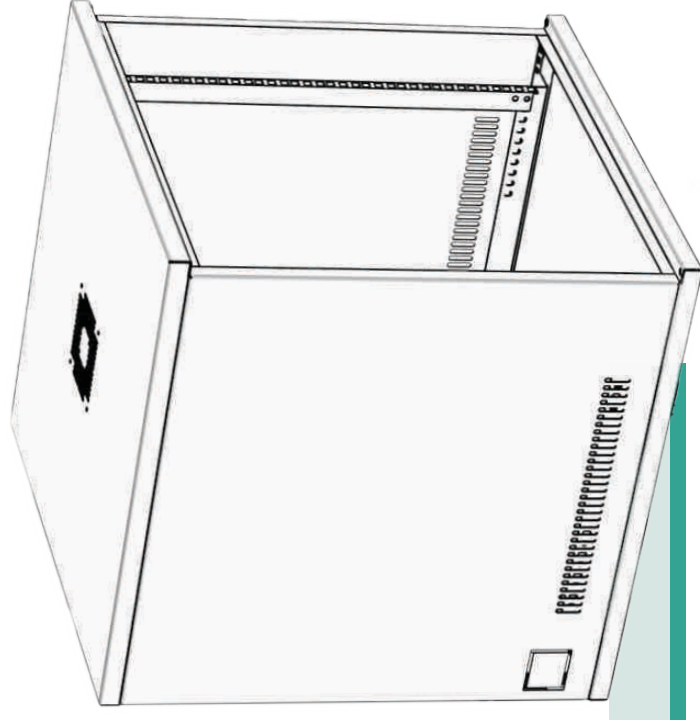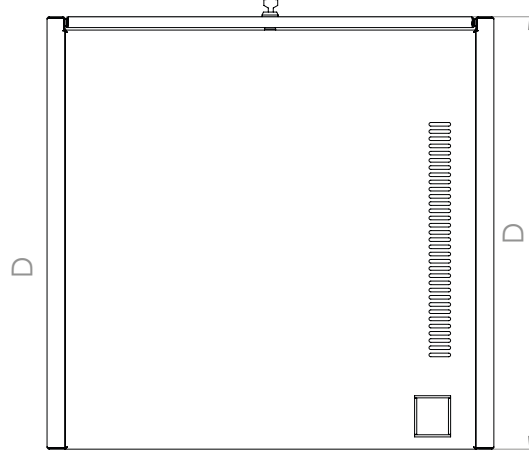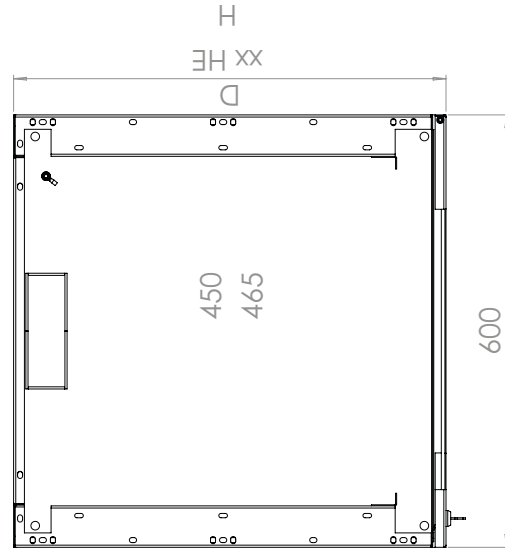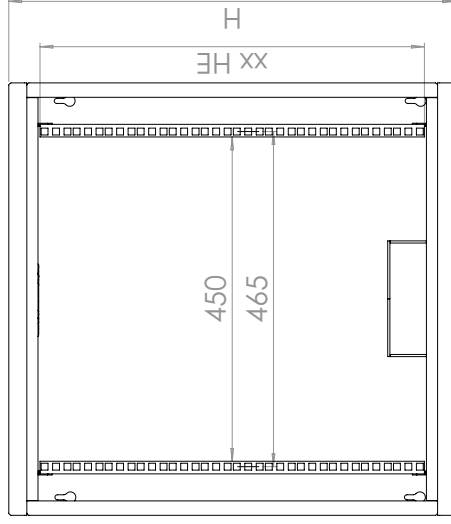

eCom zidna širine 600mm

Tabela dimenzij



Šifra	Naziv	W (mm)	D (mm)	H (mm)	HE
CZ3530010	eCom 10" omara komunikacijska 3530 6 HE	350	300	353	6
CZ3530015	eCom 10" komunikacijska 3530 9 HE	350	300	487	9
CZ6030010	eCom 19" komunikacijska 6030 6 HE	600	300	353	6
CZ6030015	eCom 19" komunikacijska 6030 9 HE	600	300	487	9
CZ6040005	eCom 19" komunikacijska 6040 6 HE	600	400	353	6
CZ6040015	eCom 19" komunikacijska 6040 9 HE	600	400	487	9
CZ6040020	eCom 19" komunikacijska 6040 12 HE	600	400	620	12
CZ6040030	eCom 19" komunikacijska 6040 15 HE	600	400	753	15
CZ6040040	eCom 19" komunikacijska 6040 18 HE	600	400	887	18
CZ6050015	eCom 19" komunikacijska 6050 12 HE	600	500	620	12
CZ6050020	eCom 19" komunikacijska 6050 15 HE	600	500	753	15
CZ6050030	eCom 19" komunikacijska 6050 18 HE	600	500	887	18
CZ6060010	eCom 19" komunikacijska 6060 12 HE	600	600	620	12
CZ6060015	eCom 19" komunikacijska 6060 15 HE	600	600	753	15
CZ6060030	eCom 19" komunikacijska 6060 18 HE	600	600	887	18
CZ6060050	eCom 19" komunikacijska 6060 21 HE	600	600	1020	21

DOPOLKXX

Polica 19" XX konzolna do 30kg

Polica 19" konzolna XX mm do 30kg nosilnosti
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
- priložen material za montažo

Koda	Ime	Globina	
		mm	mm
DOPOLK20	konzolna	200	
DOPOLK25	konzolna	250	
DOPOLK251	konzolna	250	
DOPOLK30	konzolna	300	
DOPOLK40	konzolna	400	

DOPODN06

Vozno podnožje ServerM, NetM

Za lahko premikanje omare
- v setu štiri krat dvokolo fi 50 z nosilcem unisep
- statična obremenitev do 2500 N
- višina omare se poveča za 75mm
Za omare ServerM, NetM

DOPOLFX

Polica fiksna XX do 50kg

Polica fiksna do 50kg nosilnosti
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
- priložen material za montažo

Koda	Ime	Globina	
		mm	Razmak
DOPOLF01	Polica fiksna	295	280-375
DOPOLF02	Polica fiksna	395	280-475
DOPOLF03	Polica fiksna	535	400-655
DOPOLF04	Polica fiksna	735	600-815

DOPODN01

Regulirna noga CZ

Za regulacijo višine omare
- v setu štiri nogice M8x30
Za omare tip CZ.

DOPOLFX

Polica fiksna XX do 50kg PERF

Polica fiksna perforirana do 50kg nosilnosti
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
- priložen material za montažo

Koda	Ime	Globina	
		mm	Razmak
DOPOLF01	Polica fiksna perf.	295	280-375
DOPOLF02	Polica fiksna perf.	395	280-475
DOPOLF03	Polica fiksna perf.	535	400-655
DOPOLF04	Polica fiksna perf.	735	600-815

DOTERM03

Termostat digitalni s tipalom 1HE

19 " Plošča z digitalnim termostatom Dixell
in temperaturno sondo Dixell
- dim. 485x45mm
- nastavitve vklopa od +10 °C do +60 °C
- ločljivost vklopa v koraku po 0,1 °C
- jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
-priložen material za montažo

DORAZD05
Razdelilnik AL 2HE s prenapetostno zaščito



- devet šuko vtičnic pod kotom 45°
- priključni kabel dolžine 1,7m, prikllop šuko vtičač.
- vklopno stikalo s signalno lučko
- prisotnost napetosti in vklop zaščite - LED indikatorja
- Al profil sive barve, spredaj črna plastika
- priključni tok max 16A
- priključna moč max 4000W
- priložen vijačni material

DORAZD01
Razdelilnik 19" 230V 9V 1HE PVC



- devet šuko vtičnic pod kotom 45°
- priključni kabel dolžine 2,3m, prikllop šuko vtičač
- umetna masa, črne barve
- priključni tok max 16A, 3500W
- priložen vijačni material

DOPANE01
Panel priključni 24 port UTP Cat6



- 24 portov
- SO-HO kvaliteta
- do 1000 Mbps Ethernet mreža
- 110 ali Krone sistem pritrdjevanja kablov
- standard priklopa žic ANSI/TIA/EIA- 568A ali 568B
- ustreza soglasjem ANSI/EIA/TIA 568B.2.1
- jeklena pločevina, RAL 9005 črna
- priložen vijačni material

DOHLAD02
Hladilna enota 2V



- Hladilna enota z dvema ventilatorjema in mrežico
- dim. 320x198mm
 - napajanje 220V/240V AC, 50/60Hz
 - moč 2x18/19 W
 - pretok zraka 2x112/113m³/h
 - glasnost 44/48dB
 - predvidena življenjska doba 50.000 h
 - varnost UL/CSA/TUV/CUR/CE soglasja
 - jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)

DOPROC00
Profil CZ - vertikalni



- Za vgradnjo 19" elementov in opreme
- dim. 17x35mm x HE
 - jeklena pločevina, RAL 7035 (svetlo siva)
 - za omare CZ

DOMAT07
Matica v kletki M6 z vijakom 1,7-2,7



- Za vijačenje 19" elementov in dodatne opreme
- cinkano
 - Za profil Server

O.D.M.

19" omare in oprema

O.D.M. d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana - Črnuče

tel: 01/ 5304 270
fax: 01 5304 277
e-mail: info@odm.si

www.odm.si